


Faseavsnitt




Elektrisk

Watt: 7W
Systemeffekt (W): 8W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	550lm
Lysutbytte:	69 lm/W
Fargetemperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>95
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<22

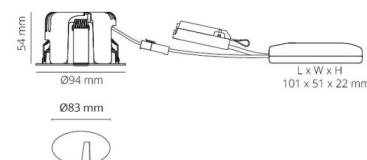

Styring


Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

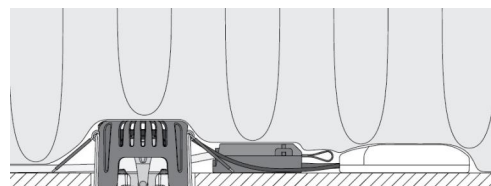

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	95
Bredde (mm) W:	95
Høyde (mm) H:	56
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	54
Vekt (kg) brutto/netto:	0.5 / 0.38

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

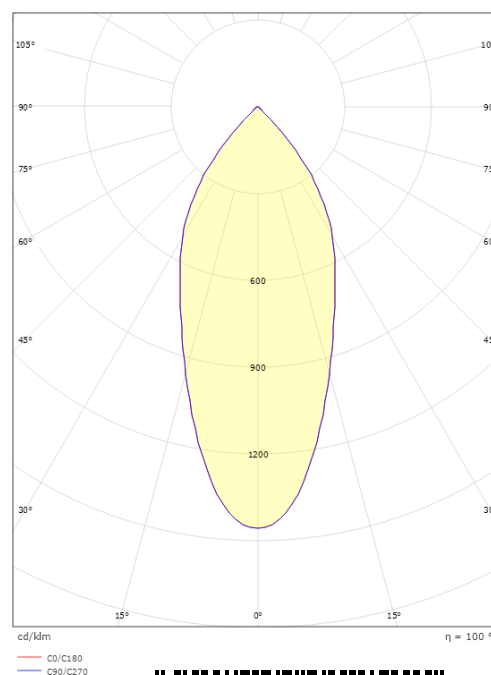

7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 5 1 1