

Junistar IsoSafe DimToWarm



Junistar IsoSafe DimToWarm Børstet stål 510lm 2000-2800K Ra>95

Faseavsnitt

El-nummer: 3202528
EAN: 7021989012320
SG artikkelnr: 901232



Elektrisk

Watt: 7W
Systemeffekt (W): 8W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 510lm
Lysutbytte: 64 lm/W
Fargetemperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Børstet stål
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 54
Vekt (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.38

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

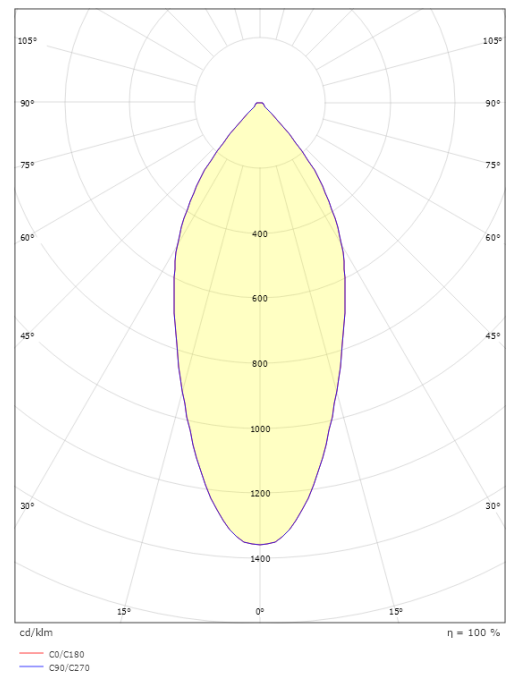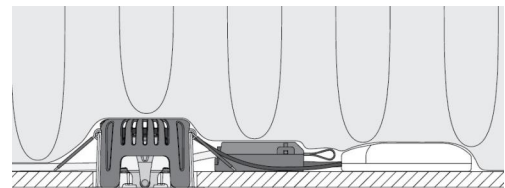

7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 3 2 0