

Calando Hvit 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3014820
 EAN: 7021982115141
 SG artikkelnr: 211514
 Erstatte: 211512



Elektrisk

Systemeffekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 650lm
 Lysutbytte: 65 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glas opal
 Lysspredning: 120°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 280
 Bredde (mm) W: 280
 Høyde (mm) H: 100
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.652 / 2.21

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 300 x 160

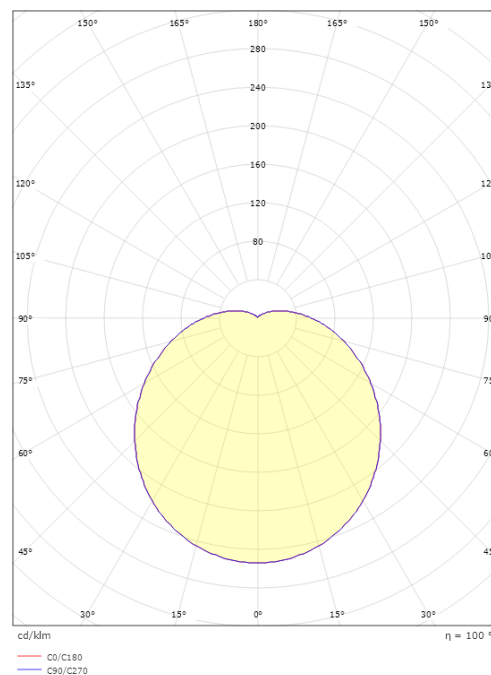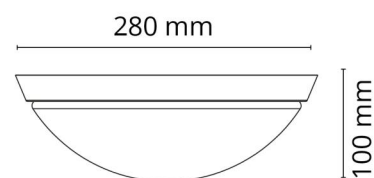

7 0 2 1 9 8 2 1 1 5 1 4 1