

Ray 680 D/I LED



Ray 680 D/I LED Grå 2990lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3500355
EAN: 5703821162463
SG artikkelnr: 8246079376
Erstatter: 8246079363



Elektrisk

Systemeffekt (W): 24W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2990lm
Lysutbytte: 125 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 85/15%
Optikk: Opal

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
Farge: Grå struktur glans 30 Grigio
Avskjermings materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendør
Kabel: Kabel 3x1mm² 5,0m
Vindprosjisert areal: 0,1830m² - Max 8 kg

Dimensjoner


Høyde (mm) H: 703
Diameter (mm) D: 680
Vekt (kg) brutto/netto: 12.4 / 12.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 710 x 790



	H	D1	D2	D3
Ray 680	703	680	108	60/76

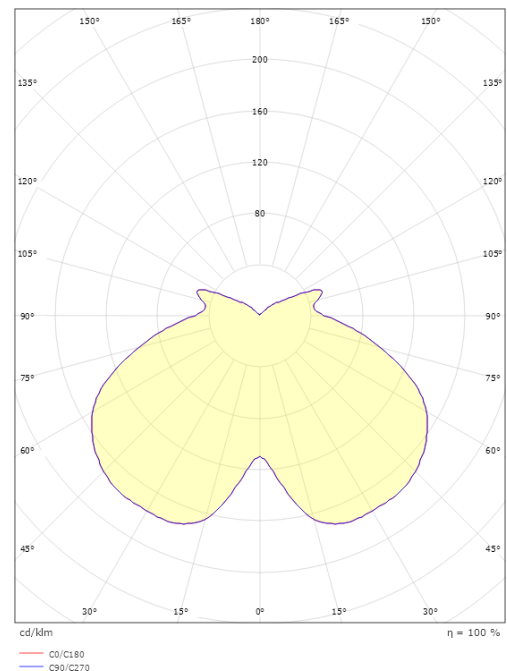

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 4 6 3