

UniLED IsoSafe



UniLED IsoSafe Hvit 690lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3100548
EAN: 7021989043010
SG artikkelnr: 904301



Elektrisk

Watt: 7W
Systemeffekt (W): 8.5W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 690lm
Lysutbytte: 81 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 76
Innfellingshøyde (mm): 35
Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

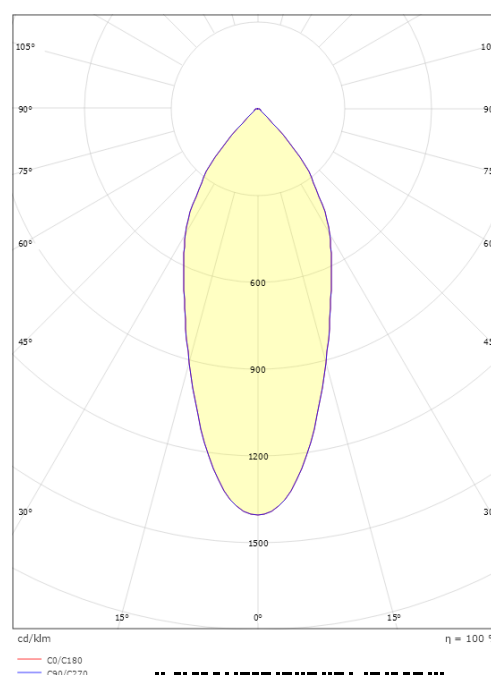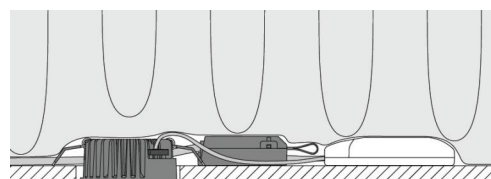

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 0 1 0