

Area 66 Pro



Area 66 Pro 1500 Grå 9300lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3302459
EAN: 7021981200084
SG artikkelnr: 120008



Elektrisk

Systemeffekt (W): 65W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 21, B16: 36, C10: 33, C16: 55
PE Lekkasje strøm (mA): 0.32

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 9300lm
Lysutbytte: 143 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR>28

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

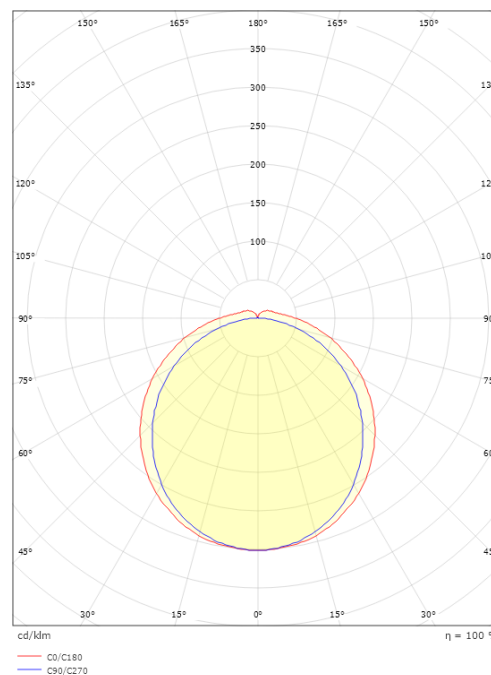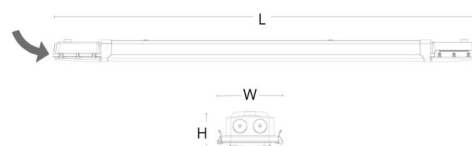

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 8 4