

Disc 285X285



Disc 285X285 Hvit 2190lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3000541
EAN: 7021986060539
SG artikkelnr: 606053



Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2190lm
Lysutbytte: 100 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<25

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 283
Bredde (mm) W: 283
Høyde (mm) H: 55
Vekt (kg) brutto/netto: 2.285 / 2.098

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 308 x 303 x 60

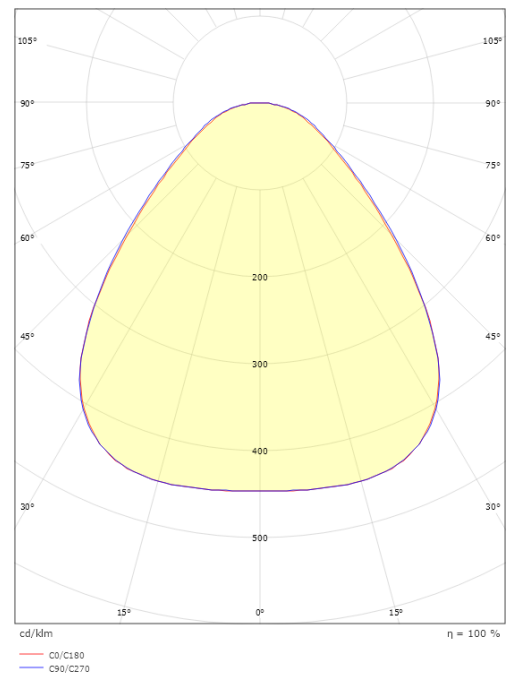

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 5 3 9