# Spike

## Spike Sort Uplight 890lm 3000K Ra>80 Skumring

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3100147 |
| EAN: | 7021986149234 |
| SG artikkelnr: | 614923 |

IP44 IK08



### Elektrisk

| | |
|---|---|
| Watt: | 11W+6W |
| Systemeffekt (W): | 17W |
| Spenning: | 220-240V |

### Lysteknikk

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Sokkel: | GU10 |
| Lyskilde inkludert: | Ja |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 890lm |
| Lysutbytte: | 52 lm/W |
| Fargetemperatur: | 3000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L70/B50>50.000 |
| Lysstråling: | Direkte |
| Optikk: | Plast, opal/gjennomsiktig |
| Lysspredning: | 95° ned / 15° opp |

### Styring

| | |
|---|---|
| Styring: | Skumring |

### Beskyttelse

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse I |
| IK Klasse: | IK08 |
| IP Klasse: | IP44 |

### Energi og godkjenning

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | C |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |

### Materialer og overflater

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farge: | Sort RAL 9004 |
| Avskjermingens materiale: | UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA |

### Montering/Tilkobling

| | |
|---|---|
| Montering: | Utenpåliggende, Utendør |
| Tilkobling: | Hurtigklemme |

### Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) L: | 180 |
| Bredde (mm) W: | 171 |
| Høyde (mm) H: | 173 |
| Dybde (D): | 155 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 1.932 / 1.89 |

### Forpakning

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 180 x 165 x 185 |

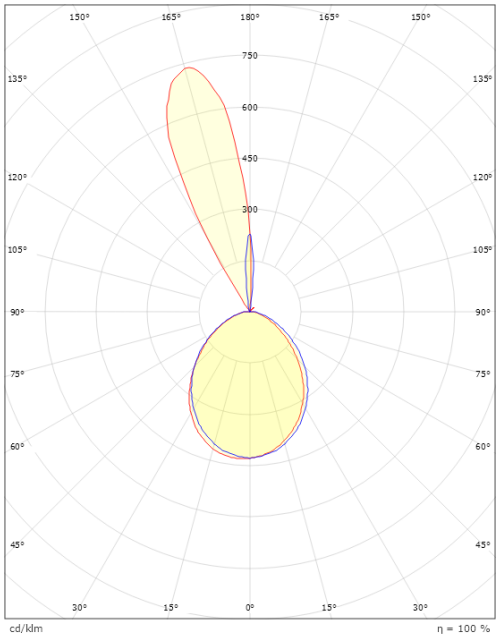


7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 2 3 4