

Fleksibel løsning for alle anlegg

Installasjonskontakter fra Micro Matic



KONTAKTORER

Er du på jakt etter et svært pålitelig og effektivt produkt?
Installasjonskontaktorene fra Micro Matic utmerker seg med stille drift og kjennetegnes ved lavt spoleforbruk. I elektroniske systemer gir de pålitelig, sikker og effektiv styring av elektrisk utstyr, og kan tilpasses brukers behov.

Hvorfor velge installasjonskontaktor?

Installasjonskontaktorer er de mest fleksible koblings-enhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner.

- Kraftig bryter for lamper
- Brumfritt
- Lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter

Installasjonskontaktorer fra Micro Matic

Vårt sortiment er tilpasset behovet i det norske markedet med maks last opptil 63 A, og både AC og AC/DC modeller er tilgjengelig. Sortimentet utgjør i dag 18 lagerførte produkter inkl. nødvendig tilbehør, og kan utvides basert på etterspørselen i markedet.

Fordeler

- Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- Tilgjengelig i standard AC-versjon
- Rask kobling
- Styrespenninger opptil 400 V
- Bredt bruksområde
- Terminaldeksler
- Hjelpkontakter

Egenskaper

- Høye strømbelastninger
- Fjernkontroll
- Kompakt design
- Kan tilpasses brukernes behov

Bruksområder

Installasjonskontaktorene fra Micro Matic egner seg i alle typer anlegg, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus. Her er noen eksempler på hva kontaktorene kan styre:

- Lys
- Varme
- Ventilasjon
- Motorer
- Pumper
- Elektrisk og elektronisk utstyr









Lagerførte installasjonskontakter


Tekniske spesifikasjoner

- Brumfrie AC og AC/DC-spoler
- AC-spole med lavt strømforbruk
- In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Montering på 35 mm skinne
- Posisjonsindikasjon
- CE, NF, EAC
- 11 lagerførte modeller. Se side 4.

Montering av tilbehør

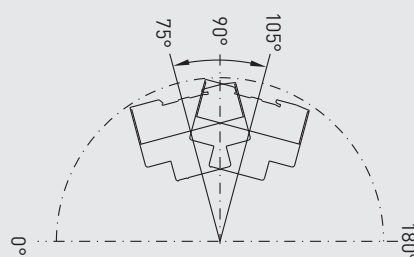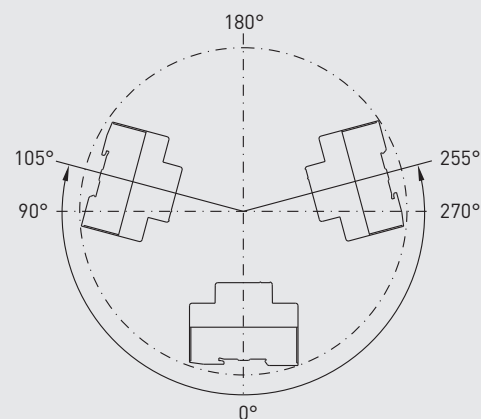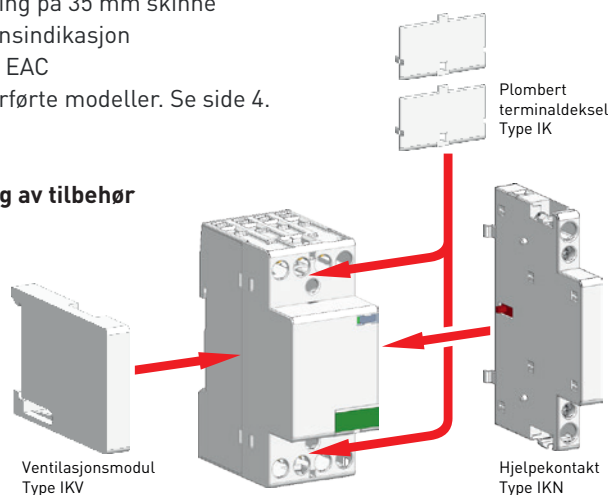










Fleksibel montering av installasjonskontaktorene.

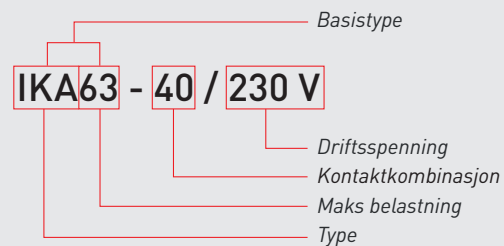

Bestillingsoppbygging

Micro Matic har et bredt sortiment av installasjonskontakter. Våre lagerførte modeller finner du i tabellen under. For komplett sortiment, se micromatic.no.



Produkt	Beskrivelse	Maks last	Navn	Driftsspenning	Koblingsskjema	Art.nr.	El.nr.
	Installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 230 Vac spole	25 A	IKA225-20	230 V (50/60 Hz)		IS5002	4100342
	Installasjonskontaktor 2-polt, 32A, 230 Vac spole	32 A	IKA232-20	230 V (50/60 Hz)		IS5004	4100344
	Installasjonskontaktor 1NO/NC, 25A, 230 Vac spole	25 A	IKA225-11	230 V (50/60 Hz)		IS5003	4100343
	Installasjonskontaktor 4-pol, 25A, 230 Vac spole	25 A	IKA25-40	230 V (50/60 Hz)		IS5006	4100346
	Installasjonskontaktor 4-pol, 32A, 230 Vac spole	32 A	IKA432-40	230 V (50/60 Hz)		IS5007	4100347
	Installasjonskontaktor 4-pol, 40A, 230 Vac spole	40 A	IKA40-40	230 V (50/60 Hz)		IS5008	4100348
	Installasjonskontaktor 4-pol, 63A, 230 Vac spole	63 A	IKA63-40	230 V (50/60 Hz)		IS5009	4100349
	Installasjonskontaktor 2-pol, 20A, 230 Vac/dc spole	20 A	IKD20-20	230 Vac / 220 Vdc		IS5011	4100351*
	Installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 230 Vac/dc spole	25 A	IKD225-20	230 Vac / 220 Vdc		IS5012	4100352*
	Installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 24Vac/dc spole	25 A	IKD225-20	24 Vac/dc		IS5013	4100353*
	Installasjonskontaktor 4-pol, 25A, 230 Vac/dc spole	25 A	IKD25-40	230 Vac / 220 Vdc		IS5016	4100356
Tilbehør	Beskrivelse	Maks last	Navn		Koblingsskjema	Art.nr.	El.nr.
	Hjelpkontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul	6 A	IKN20			IS5024	4100364
	Hjelpkontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul	6 A	IKN11			IS5025	4100365
	Hjelpkontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul	6 A	IKN02			IS5028	4100368
	Plomberbart terminaldeksel for 2-pol, 1 modul		IK20-PP			IS5020	4100360
	Plomberbart terminaldeksel for 4-pol, 2 modul		IK25-PP			IS5021	4100361
	Plomberbart terminaldeksel for 4-pol, 3 modul		IK40/63-PP			IS5022	4100362
	Ventilasjonsmodul for installasjonskontakter		IKV			IS5023	4100363

*** OBS!** Hjelpkontakter kan ikke benyttes på 1-moduls 2-polte installasjonskontakter med DC-spole under 40 A. Se utvalgstabeller på micromatic.no, for riktig dimensjonering og valg av kontakter, eksempelvis basert på lasttype.



Vi gjør norske bygg smartere.
Micro Matic – din kompetansepartner



Micro Matic Norge AS
Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad
Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50 / firmapost@micro-matic.no
www.micromatic.no

