
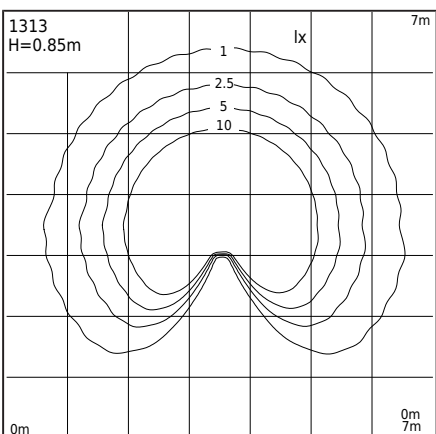
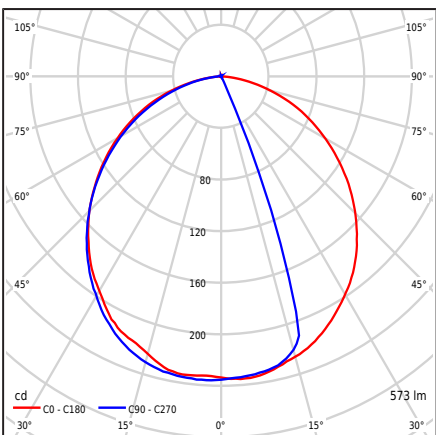


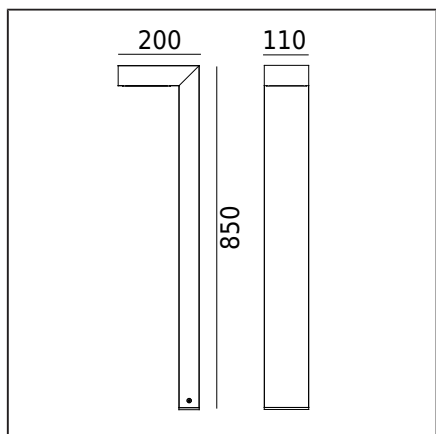

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1313GR	3100462	GRAFITT	7016
1313BL	3100461	SVART	9005

Generell informasjon	
Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Netto / Brutto vekt armatur	4,01kg / 4,36kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	7,2W
Lumen ut	543lm
Armatur Lumen/Watt	75,4lm/W
ULOR	0,6%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20	107 920h
L70B50	171 460h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / D / EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
BUG-vurdering	B0-U1-G0
Tilbehør selges separat.	

Tilbehør Selges separat	
1907ZX0009	Anker for innstøping
1908GA0009	Bakkeanker
3090GA0009	Monteringsadapter
3081XX0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD