
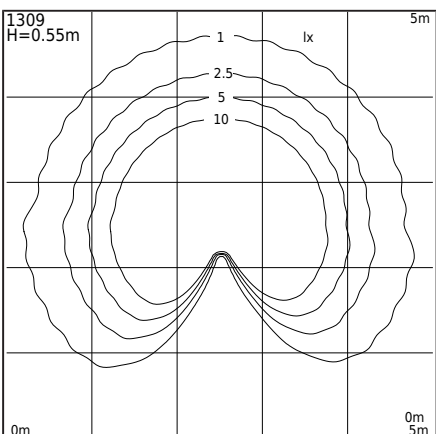
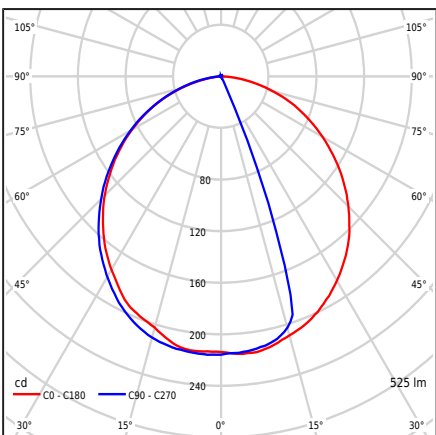
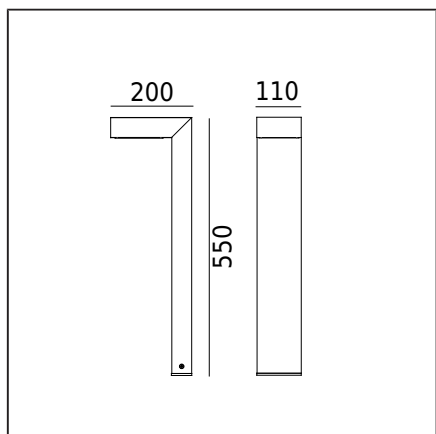


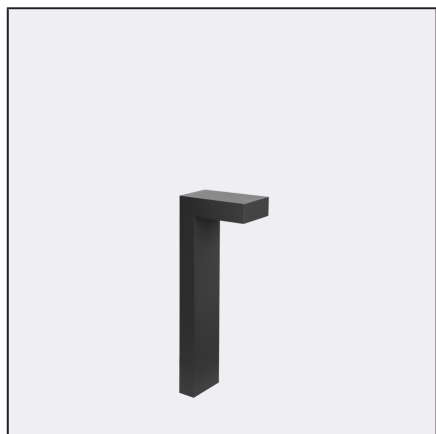

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	3,04kg / 3,64kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturmål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	7,2W
Lumen ut	525lm
Armatur Lumen/Watt	72,9lm/W
ULOR	0.63%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>171 460h
L80B20	>107 920h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A ₊ D ₊ / EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1A / 15,2μs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Tilbehør

Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
1908GA0009	Bakkeanker
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual