
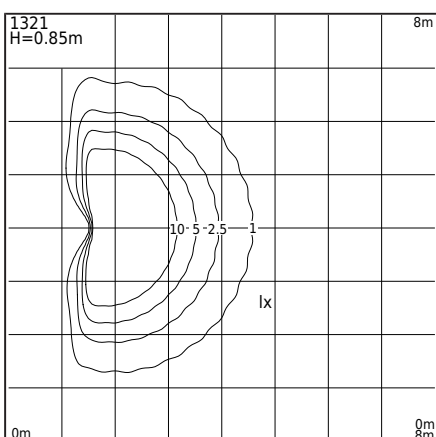
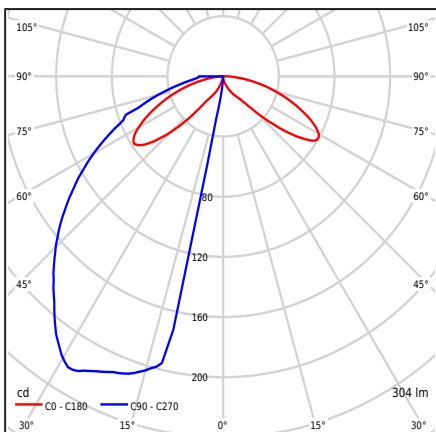


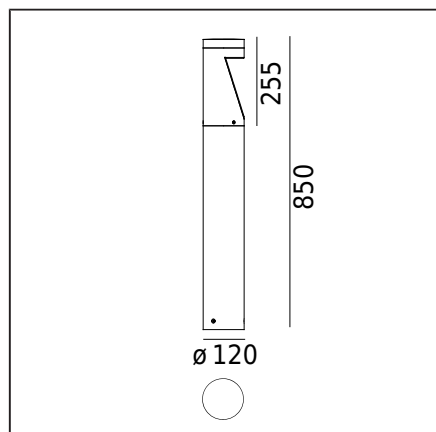

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1321AL	3101773	ALUMINIUM	9006
1321GR	3101774	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Nylon6 kabelnippel.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	5kg / 6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm
Armaturmål [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

Armatureffekt	8,2W
Lumen ut	304lm
Armatur Lumen/Watt	37,1lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM1
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>171 460h
L80B20	>107 920h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++ / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,96
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	2A / 50µsec

Antall armaturer på automatsikring

B 16A: 50

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
3086GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
205ZX0010	Anker for innstøping

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit