
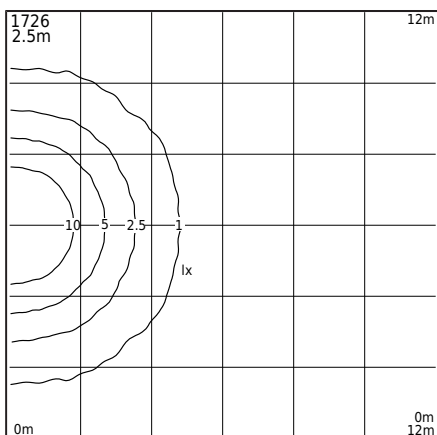
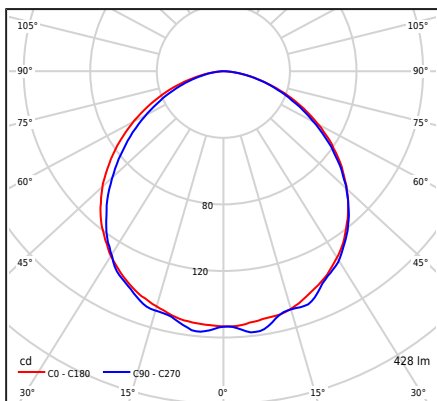
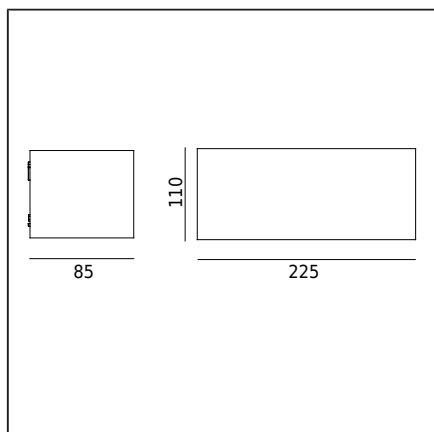


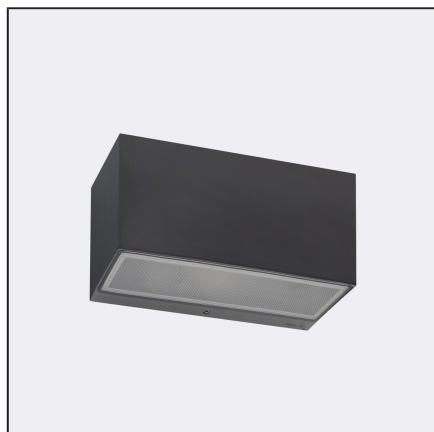

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1726AL	3101988	ALUMINIUM	9006
1726GR	3101989	GRAFITT	7016
1726WH	3101990	HVIT	9003
1726BL	3104139	SVART	9005

Generell informasjon

Type armatur	Veggglampe,
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,34kg / 1,47kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	5,4W
Lumen ut	429lm
Armatur Lumen/Watt	79,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Tilbehør

121XX0009	Avstand
-----------	---------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD