
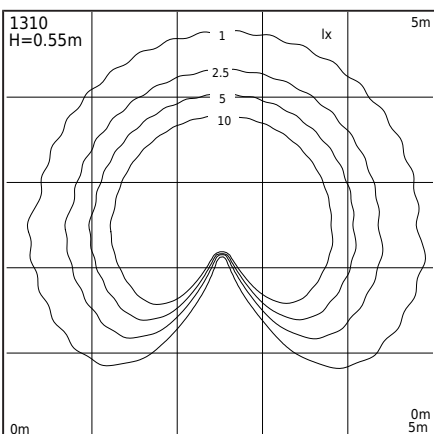
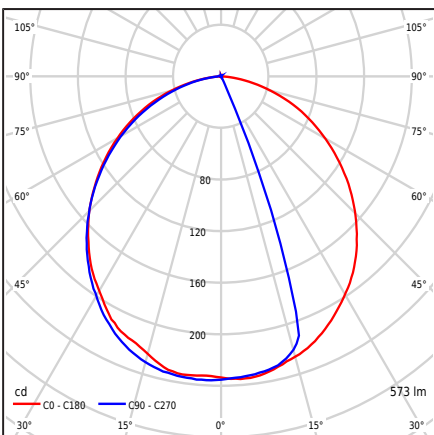
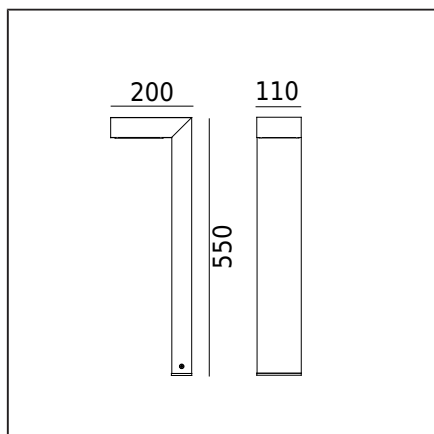


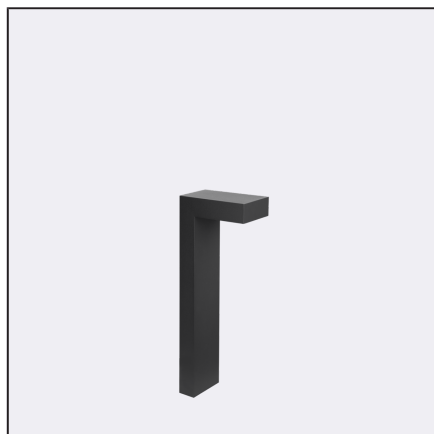

| Art.nr | El.nummer | Farge     | RAL  |
|--------|-----------|-----------|------|
| 1310AL | 3104108   | ALUMINIUM | 9006 |
| 1310GR | 3104109   | GRAFITT   | 7016 |
| 1310BL | 3104142   | SVART     | 9005 |

## Generell informasjon

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur                       | Stolpelys.                                                                         |
| Materiale                          | Pulver lakkert aluminiumstøp                                                       |
| Avdeknings materiale/optikk        | Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert                                   |
| Pakning                            | Silikonpakning                                                                     |
| Andre materialer                   | EPDM-kabelnippel                                                                   |
| Type lyskilde                      | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. |
| Lysstyring                         | Faseavsnitt - Trailing edge (TE)                                                   |
| Netto / Brutto vekt armatur        | 3,04kg / 3,64kg                                                                    |
| Netto / Brutto vekt armatur        | 3,04kg / 3,64kg                                                                    |
| Forpakkingsstørrelse [cm]          | 57cm x 23cm x 14cm                                                                 |
| Armaturmål [cm]                    | 55cm x 20cm x 11cm                                                                 |
| Driver holdbarhet                  | 50000h                                                                             |
| Ekstern kontroll                   | Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)                                               |
| Armatureffekt                      | 7,2W                                                                               |
| Lumen ut                           | 573lm                                                                              |
| Armatur Lumen/Watt                 | 79,6lm/W                                                                           |
| ULOR                               | 0.63%                                                                              |
| Fargetemperatur                    | 3000K                                                                              |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)   | SDCM3                                                                              |
| Lysflimmer (Pst LM)                | ≤0.1                                                                               |
| Strobeffekt (SVM)                  | ≤                                                                                  |
| Fargegjengivelsesindeks            | 80                                                                                 |
| L80B20                             | 107 920h                                                                           |
| L70B50                             | 171 460h                                                                           |
| Energieffektivitetsindeks (EEI)    | A <sub>3</sub> / EPREL                                                             |
| Virkningsgrad                      | PF > 0,9                                                                           |
| THD-faktor                         | 20%                                                                                |
| Ta nominel:                        | +25°C                                                                              |
| Maksimal omgivelsestemperatur      | TA MAX=+65°C                                                                       |
| Inrush current                     | 1A / 15,2μs                                                                        |
| BUG-vurdering                      | B0-U1-G0                                                                           |
| Antall armaturer på automatsikring | B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391                                     |
| Tilbehør selges separat.           |                                                                                    |

## Tilbehør Selges separat

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 1907ZX0009 | Anker for innstøping |
| 1908GA0009 | Bakkeanker           |
| 3081XX0009 | Monteringsadapter    |
| 3090GA0009 | Monteringsadapter    |

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual