
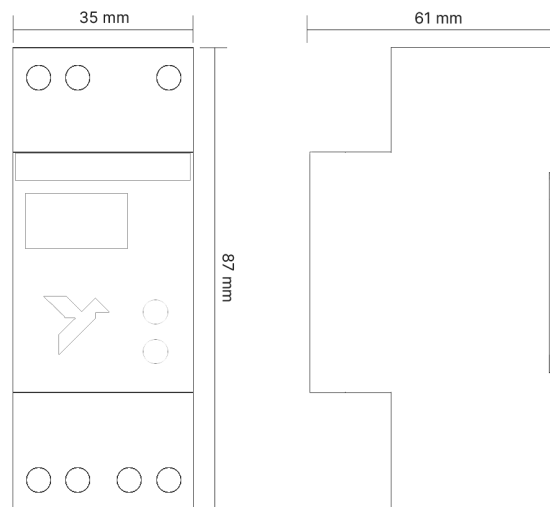


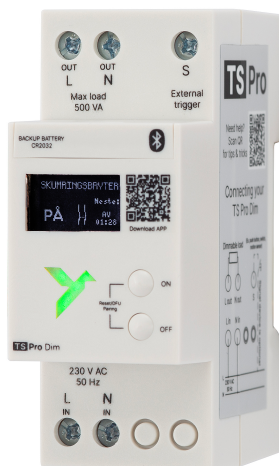

El-nr.: 14 197 56

Varenr.: 376002

GTIN: 7048963760022

Beskrivelse:

TS Pro Dim er et astrour med innebygd dimmer og klasseledende spesifikasjoner.

Høy lastkapasitet:

TS Pro Dim kan belastes med opptil 500 VA LED eller 500 W ohmsk last. Passer til de fleste typer dimbare lyskilder på markedet.

2-polet utgang:

Med 2-polet utgang (230 V AC) trenger du ikke å sikre kretsen med en forankoblet servicebryter. Dette bidrar til økt sikkerhet og reduserte installasjonskostnader.

Dimming:

Justering av lysnivå kan utføres på forskjellige måter, f.eks. med knappene, appen, faste tider, m.m.

Astro:

Astrofunksjonen slår utelyset AV/PÅ ved å beregne tidene for solens posisjon i forhold til horisonten, soloppgang/solnedgang eller demring/skumring.

Tilleggsfunksjoner som korrigering av tider, nattutkobling, feriemodus, triggering via eksternt signal, m.m., er tilgjengelige i app-menyen (Gylling Connect).



Tekniske spesifikasjoner:

Lastkompatibilitet (dimbare lyskilder)

Halogen 230V	Ja	1800 W
Halogen Lavvolt	Ja	1800 VA
Sparepærer	Ja	1800 VA
LED	Ja	1800 VA
LED lyskaster	Ja	1800 VA
LED-driver	Ja	1800 VA

Funksjoner

Astronomisk	Soloppgang/solnedgang, Demring/skumring
Signaltrigger	Start/slutt (ekstern og enhet), dato/tid
Ferie/nattutkobling	Ja
Beveglige helligdager	Ja
Programmering	Med app (Gylling Connect)
Min./maks. dimmenivå	Ja
Android/IOS	Ja
Antall programmer pr. funksjon	Ingen begrensning

Elektrisk og radio

Driftsspenning	230 V AC +/- 10%
Utgangsspenning	230 V AC
Dimmeprinsipp	Faseavsnitt
Belastning	3-500 VA
Belastning LED	3-500 VA
Eget forbruk	< 1W
Frekvens	50Hz
Overstrømsvern m/ auto reset	Ja
Kortslutningssikring m/ auto reset	Ja
Overspenningsbeskyttelse	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer 5 x 2.5mm ² (maks. 0,8 Nm)
Bryterkontakt	2-polig relékontakt (NO)
Kommunikasjonsprotokoll	BLE 5.1 (innebygd) Wifi 802.11 b/g/n (via TS WiFi - el.nr. 1419759)
Infoskjerm	OLED
Batterireserve	Ca. 2 år uten driftspenning (CR2032)

Kapsling

Type	2-M modulær for DIN-skinne
Farge	ABS grå
Mål	87 (H) x 35 (B) x 61 (D) mm
Vekt	106 g

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-25 - (+) 45 °C
----------------------	-----------------

Lagringstemperatur	-25 - (+) 55 °C
--------------------	-----------------

Kapslingsgrad

Innendørs	IP20
-----------	------

Standard

I overensstemmelse med	EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019
------------------------	--

Farlige stoffer	RoHS
-----------------	------

Koblingsskjema:

