

EcoLine Office 1200 Hvit 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3304252
 EAN: 5703821172363
 SG artikkelnr: 8246089641
 Erstatte: 212043



Elektrisk

Systemeffekt (W): 28W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 3680lm
 Lysutbytte: 131 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Dobbel parabolisk reflektor, diffus
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (PstLM): 0.03
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.29

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: B

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25
 Avskjermings materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
 Bredd (mm) W: 142
 Høyde (mm) H: 63
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.2 / 5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1215 x 146 x 68

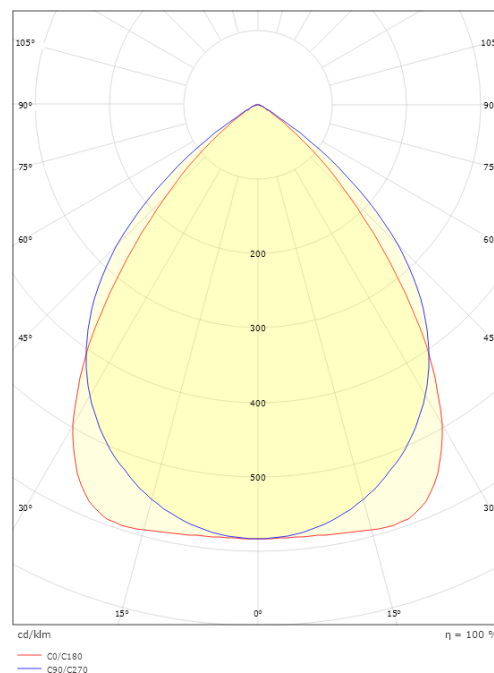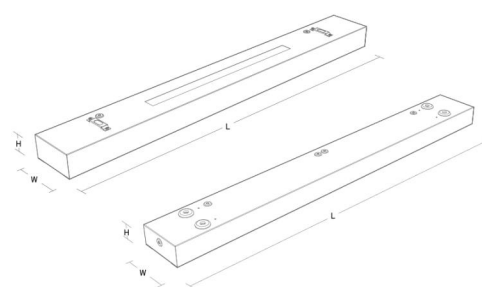

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 6 3