
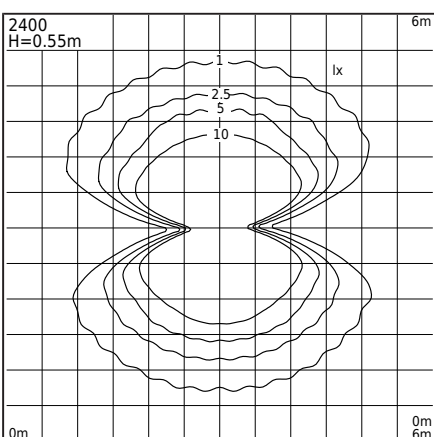
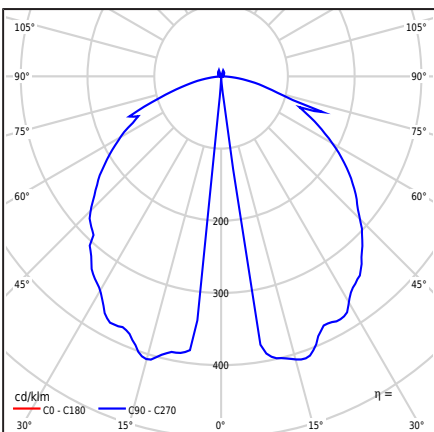
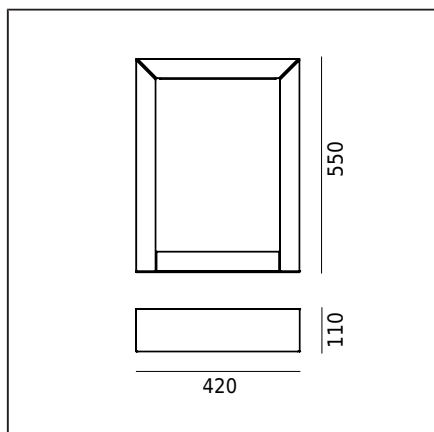


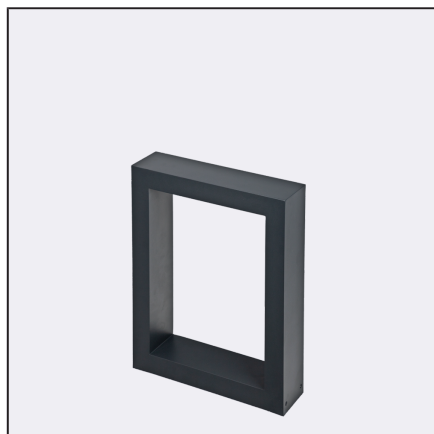

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
2400AL	3104171	ALUMINIUM	9006
2400GR	3104172	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	7,94kg / 8,66kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

Armatureffekt	6,9W
Lumen ut	531lm
Armatur Lumen/Watt	77lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>72 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / 0 EPREL
Virkningsgrad	PF 0,8
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	2A / 50µsec
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehør Selges separat

209GA0S09	Monteringsadapter
-----------	-------------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual