

Zip Tube Micro



Zip Tube Micro Sort DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3203652
EAN: 7021983206077
SG artikkelnr: 320607



Elektrisk

System effekt (W): 7W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 340lm
Lysutbytte: 49 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<19
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 135
Bredde (mm) W: 39
Høyde (mm) H: 135
Vekt (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 135 x 39 x 135

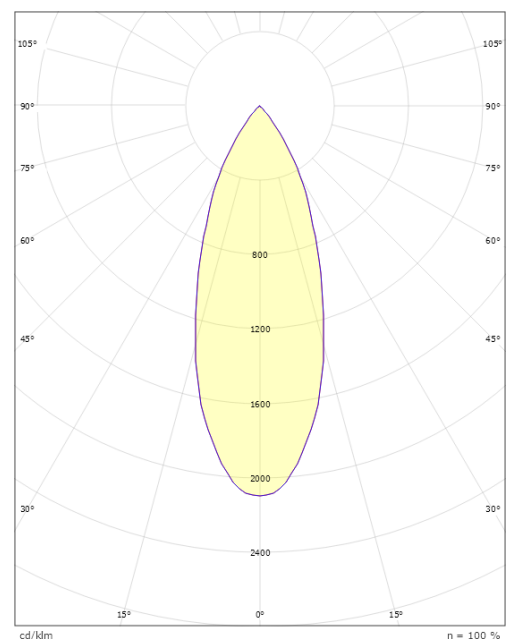

cd/km
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 7 7