

# Tube Pro 3-Tenning



## Tube Pro 3-Tenning Sort 3830lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203800  
EAN: 7021983208576  
SG artikkelnr: 320857



### Elektrisk

System effekt (W): 41W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3830lm  
Lysutbytte: 93 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C  
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 32°  
UGR: UGR<10  
Synlig flimmer (PstLM): 0.01  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

### Styring

Styring: DALI-2  
Driver: 1050mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 278  
Bredde (mm) W: 260  
Høyde (mm) H: 92  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.11

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 285 x 225 x 100

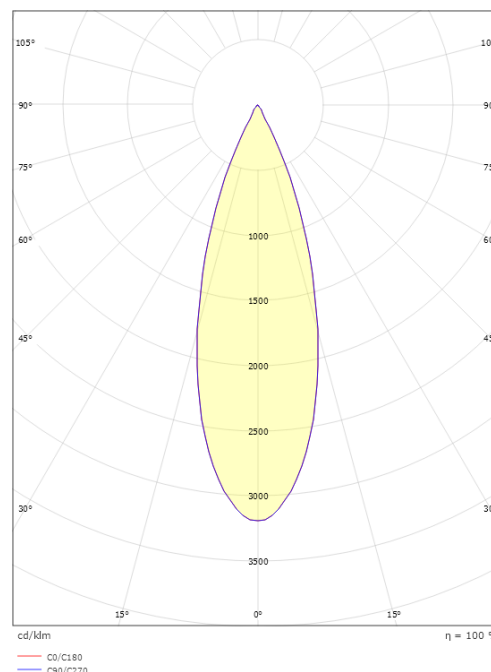

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 7 6