Zip Tube Micro Pendel

Zip Tube Micro Pendel Messing DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer:	3223805
EAN:	7021983208750
SG artikkelnr:	320875



Elektrisk

System effekt (W):	7W
Spenning:	220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	340lm
Lysutbytte:	49 lm/W
Farge temperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>95
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor medium
Lysspredning:	40°
UGR:	UGR<19

Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

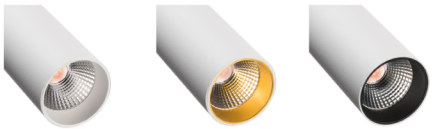

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	Pendel
Tilkobling:	Zip skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	204
Bredde (mm) W:	39
Høyde (mm) H:	204
Vekt (kg) brutto/netto:	0.58 / 0.397

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	204 x 39 x 204

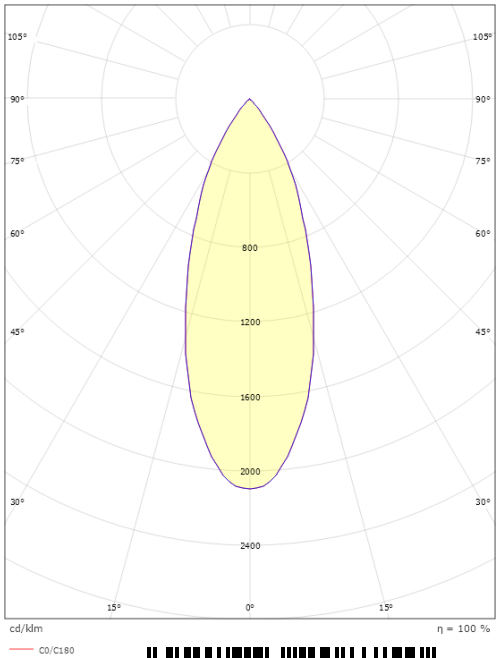

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 5 0