

## Inspire 1200 Hvit prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer: 3328714  
 EAN: 7021982124945  
 SG artikkelnr: 212494



### Elektrisk

System effekt (W): 29W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.07

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4130lm  
 Lysutbytte: 142 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Levetid: L96>50.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte  
 Optikk: Prismatisk afskærmning  
 UGR: UGR<19  
 Synlig flimrer (PstLM): <1  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Dim 1x snortrekk  
 Driver: 800mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Wiresett: 2x2m wire kit  
 Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1240  
 Bredder (mm) W: 38  
 Høyde (mm) H: 67  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

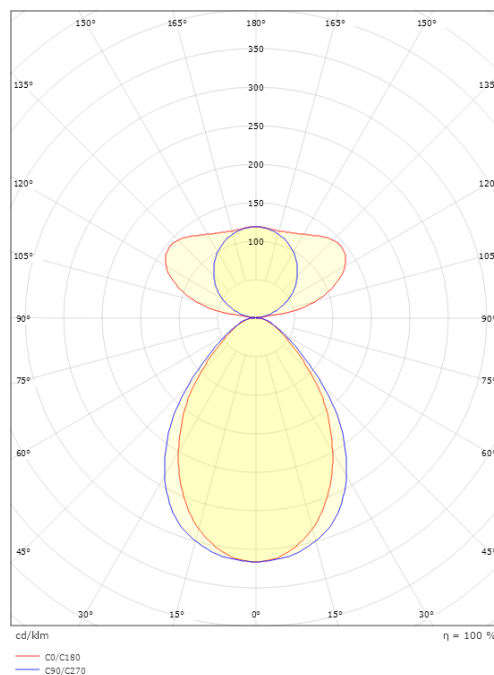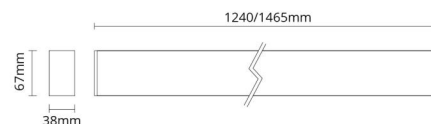

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 4 5