

Sense Hvit 495 3800lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3200873
 EAN: 7021982122927
 SG artikkelnr: 212292

**Elektrisk**

System effekt (W): 33W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 3800lm
 Lysutbytte: 115 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<22
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40/IP20
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 29
 Diameter (mm) D: 495
 Innfellingsdiameter (mm): 475
 Innfellingshøyde (mm): 29
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 505 x 505 x 65

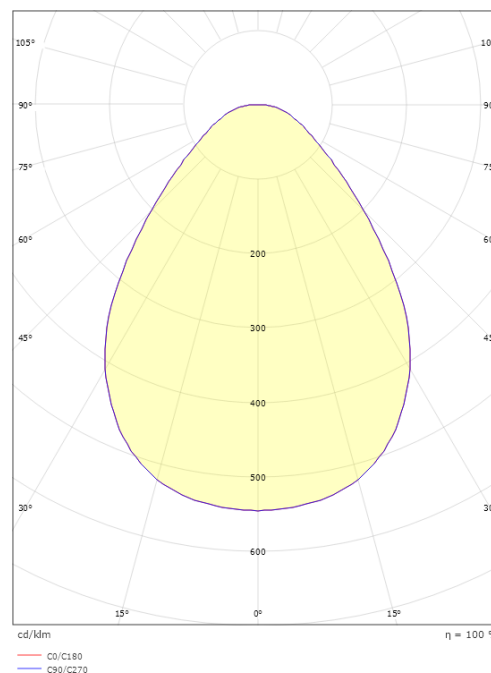

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 2 7