

Zip Tube Micro Pendel



Zip Tube Micro Pendel Sort DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95

Faseavsnitt

El-nummer: 3203668
EAN: 7021983206312
SG artikkelnr: 320631



Elektrisk

System effekt (W): 7W
Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 340lm
Lysutbytte: 49 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<19

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20
Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: Pendel
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 204
Bredde (mm) W: 39
Høyde (mm) H: 204
Vekt (kg) brutto/netto: 0.476 / 0.397

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 204 x 39 x 204

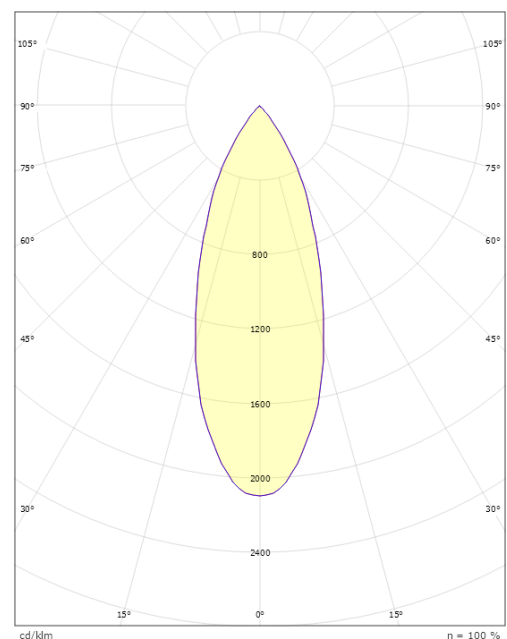

cd/klm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 3 1 2