

# CircLED Pullert



## CircLED Pullert Sort Soft 740lm 3000K Ra 98 Ikke dimbar

El-nummer: 3502582  
EAN: 5703821168670  
SG artikkelnr: 8246087067



### Elektrisk

System effekt (W): 16W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 740lm  
Lysutbytte: 46 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Indirekte

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65  
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: B

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Sort glans 20  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900  
Diameter (mm) D: 220  
Vekt (kg) brutto/netto: 10.4 / 10

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 965 x 265 x 282

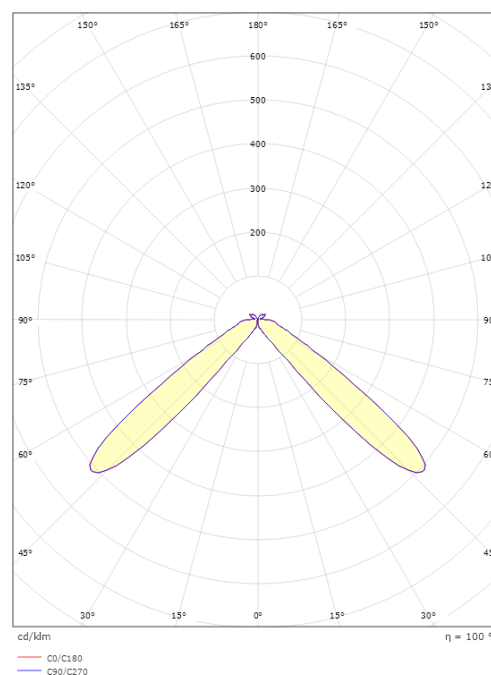

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 6 7 0