

View



View Hvit 950lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3000204
EAN: 7021981114220
SG artikkelnr: 111422




Elektrisk

System effekt (W): 11W
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 19, C10: 29, C16: 23

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	950lm
Lysutbytte:	86 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Levetid:	L80/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0



Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breem:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingsmateriale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	135
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	0.976 / 0.802

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 470 x 142 x 70

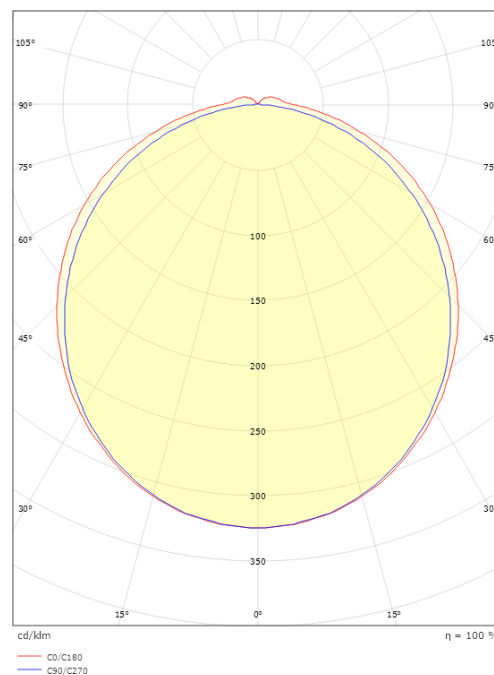

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 2 0