

Circulus Pendel



Circulus Pendel Hvit 1530lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3300640
EAN: 7021982120060
SG artikkelnr: 212006



Elektrisk

Watt: 15W
System effekt (W): 15W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1530lm
Lysutbytte: 102 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>50.000
Levetid: L70/B50>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling




Montering: Nedhengt, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 280
Diameter (mm) D: 360
Vekt (kg) brutto/netto: 3 / 2.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 370 x 370 x 95

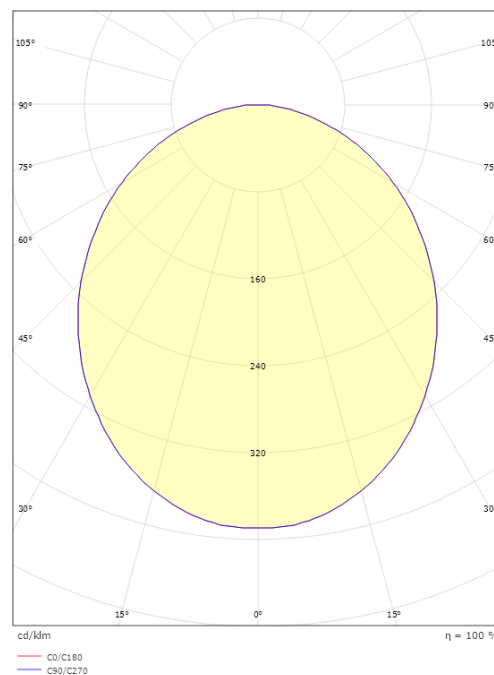

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 6 0