

Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3500353
 EAN: 5703821168083
 SG artikkelnr: 8246087407

**Elektrisk**

System effekt (W): 21W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2530lm
 Lysutbytte: 120 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP66
 Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grå struktur 2150 sablé
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendørs
 Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
 Vindprosjisert areal: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 291
 Diameter (mm) D: 600
 Vekt (kg) brutto/netto: 7.4 / 7.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

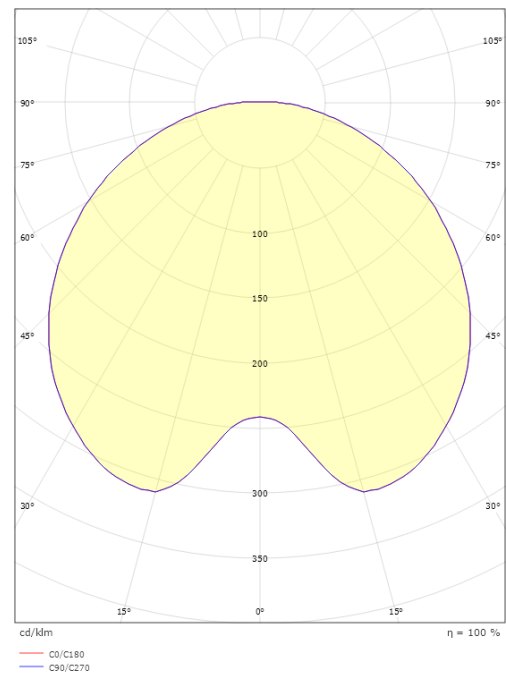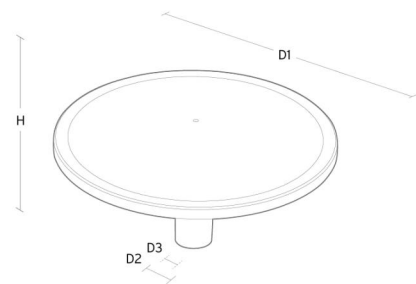

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 8 3