

# UniLED IsoSafe



## UniLED IsoSafe Hvit 690lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3100548  
EAN: 7021989043010  
SG artikkelnr: 904301



### Elektrisk

Watt: 7W  
System effekt (W): 8.5W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 690lm  
Lysutbytte: 81 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<22

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003 matt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Innfellingsdiameter (mm): 76  
Innfellingshøyde (mm): 35  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

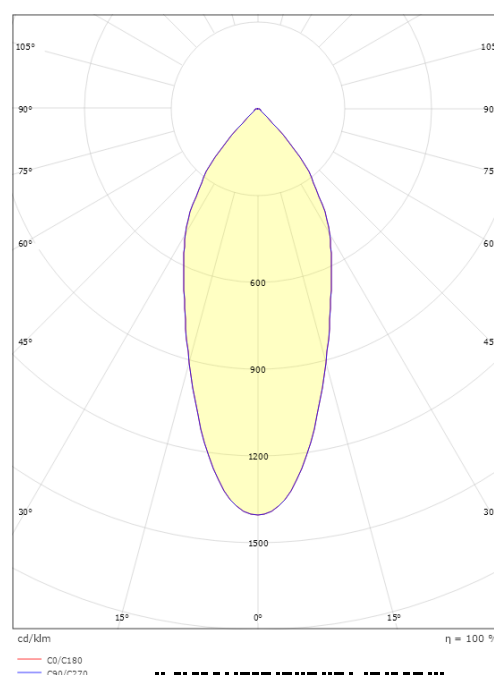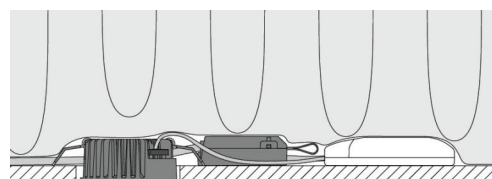

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 0 1 0