


# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3203187  
EAN: 7021982125256  
SG artikkelnr: 212525  
Erstatter: 8246092780



### Elektrisk

System effekt (W): 26W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2970lm  
Nødlumen: Nødløs 380lm  
Lysutbytte: 114 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 62°  
UGR: UGR<22 opptil 1050 mA/4260 lm  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehekkende polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Innfellingsdiameter (mm): 200  
Innfellingshøyde (mm): 90  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.262 / 1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 242 x 242 x 102

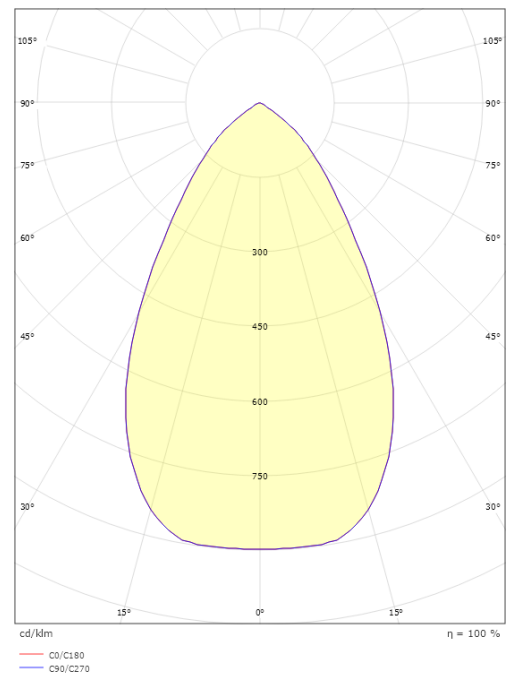

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 5 6