

# Prelude Square



## Prelude Square Hvit 1400lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

El-nummer: 3305038  
EAN: 7021981113933  
SG artikkelnr: 111393



### Elektrisk

System effekt (W): 12W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1400lm  
Lysutbytte: 117 lm/W  
Farge temperatur: 2000-4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B50>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Akryl diffuser  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Tunable White LEDDim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP40 (vertikal montert)

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 519  
Høyde (mm) H: 59  
Dybde (D): 62  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.904 / 0.808

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 528 x 65 x 65

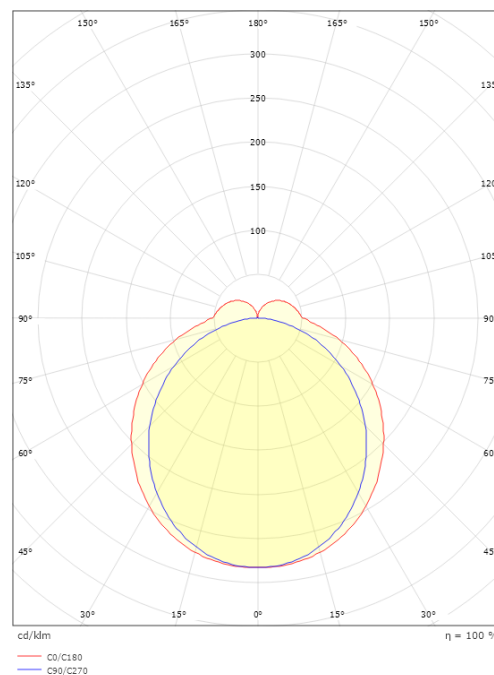

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 3 3