



# C77-S200×1500 WH 8200 DALI 840 SM

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C77100861     |
| GTIN          | 7054131008612 |
| El-nummer     | 3330418       |
| Lagerkategori | A             |




## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Montering                                     | Utenpåliggende tak       |
| Generell                                      |                          |
| Produktform                                   | Rektangulær              |
| LMS-system                                    |                          |
| Antall DALI adresser                          | 1                        |
| Kommunikasjonsprotokoll                       | DALI                     |
| Elektriske data                               |                          |
| Spennning fra (V)                             | 220                      |
| Spennning til (V)                             | 240                      |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                       |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                       |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 64.28                    |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13                       |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21                       |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21                       |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 33                       |
| Optikk                                        |                          |
| Optikk                                        | SM - Sølv matt reflektor |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 18                       |
| Optikk hovedkategori                          | Reflektoroptikk          |
| Sertifikater                                  |                          |
| DALI 2 sertifisert                            | true                     |
| Teknisk data                                  |                          |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 25                       |
| IK klasse                                     | 08                       |
| IP klasse                                     | 20                       |

| Lystekniske data                                   |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lyskilde                                           | LED                               |
| Lumen ut (lm)                                      | 8522                              |
| Lumen/Watt (lm/W)                                  | 133                               |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                       | 4000                              |
| CRI                                                | >80                               |
| MacAdam trinn                                      | 3                                 |
| Energiklasse lyskilde                              | D                                 |
| Driver / Ballast                                   |                                   |
| Type LED driver                                    | DALI                              |
| DALI-2 part 251, 252, 253                          | false                             |
| Antall drivere                                     | 1                                 |
| Levetid                                            |                                   |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000                           |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000                           |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000                            |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000                             |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.96                              |
| Armaturhus                                         |                                   |
| Materiale                                          | Stål                              |
| Farge                                              | WH - Hvit                         |
| Fargenavn                                          | Traffic white                     |
| RAL kode - overdel                                 | RAL 9016                          |
| Dimensjoner                                        |                                   |
| Lengde (mm)                                        | 1479                              |
| Bredde (mm)                                        | 191                               |
| Høyde (mm)                                         | 54                                |
| Nettovekt (kg)                                     | 5.6304                            |
| Tilkobling                                         |                                   |
| Tilkoplingspunkt                                   | 5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme |
| Logistikkdata                                      |                                   |
| Bruttovekt (kg)                                    | 6.12                              |

## Illustrasjoner

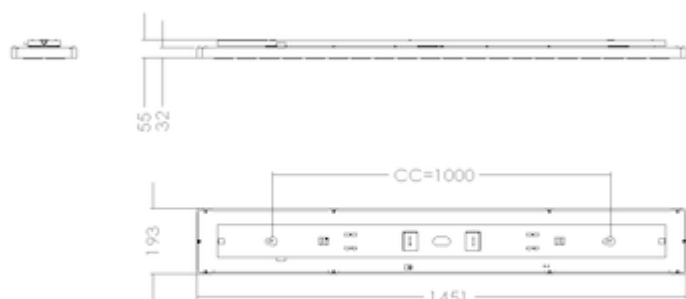

### C77-S200×1500

