



LMS MG PIR CLS SENSOR-R QA

DALI sensor med PIR og dagslysføler. 360° deteksjonsområde, som ved 3 m montasjehøyde gir opp til Ø 24 m deteksjonsområde. Kan styre inntil 3 DALI-grupper. Enkel og intuitiv konfigurasjon ved bruk av mobilapp. Kan tilkobles inntil 3 impulsbrytere for tenning/slukking og dimming. Normalfunksjon eller dagslysmodus.

Glamox MG-Large Area sensor er en PIR- og lysstyringssensor med DALI-kommunikasjon. Et system kan deles opp i opp til 3 grupper. Sensoren kommuniserer på standard DALI og har en integrert strømforsyning på 30mA. Et ekstremt stort deteksjonsområde til PIR. Kan brukes sammen med SG-MG SLAVE LA for å øke deteksjonsområdet.

Artikkelnr	B29004002
GTIN	4003468200094
EI-nummer	4500058
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Innfeltt
LMS-system	
Produkttype	Sensor
Strømforsyning max strøm (mA)	100
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	1
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-15
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	54
Driver / Ballast	
Antall drivere	50

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	3000
Lyssensor min lux	10
Dekningvinkel på tvers (°)	124
Dekningvinkel på langs (°)	124
Sensor dekningsvinkel på tvers	90
Sensor deteksjons-avstand	90
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Strømforbruk sensor standby (Sensor) (W)	0.4
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White



Dimensjoner

Høyde (mm)	83
Diameter (mm)	110
Dybde (mm)	37
Utsparring (mm)	68
Nettvekt (kg)	0.46

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.5
-----------------	-----

Illustrasjoner

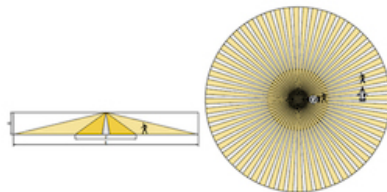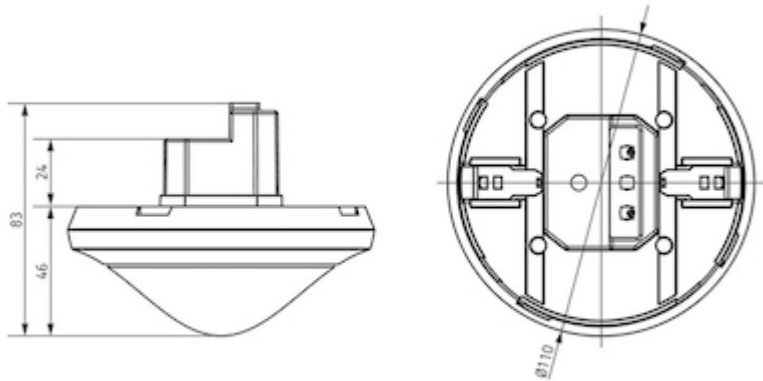

Installation height (A)	Moving persons Frontal (f)		Moving persons Across (t)	
2,0 m	28 m²	Ø 6 m	380 m²	Ø 22 m
2,5 m	38 m²	Ø 7 m	415 m²	Ø 23 m
3,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
3,5 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
4,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
5,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
6,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
10,0 m	50 m²	Ø 8 m	491 m²	Ø 25 m