




# LMS SG PIR LIGHT SENSOR-R

Glamox SG-Large Area Sensor er en PIR- og lyssensor med relebasert ON/OFF for en enkelt gruppe armaturer. Ekstremt stort deteksjonsområde til PIR.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | B29004004     |
| GTIN          | 4003468101537 |
| EI-nummer     | 4500066       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                             |          |
|---------------------------------------|----------|
| LMS-montering                         | Innfeltt |
| LMS-system                            |          |
| Produkttype                           | Sensor   |
| Elektriske data                       |          |
| Spenning fra (V)                      | 220      |
| Spenning til (V)                      | 240      |
| Frekvens (Hz)                         | 50       |
| Maksimal frekvens (Hz)                | 60       |
| Totalt effektforbruk (W)              | 1        |
| LMS Load No Of Drivers                | 6        |
| Sertifikater                          |          |
| Sertifisering                         | ENEC     |
| Teknisk data                          |          |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -15      |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 50       |
| IP klasse                             | 54       |



| Sensor                                        |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Sensortype                                    | PIR+LYS |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor  | ON/OFF  |
| Lyssensor maks lux                            | 3000    |
| Lyssensor min lux                             | 30      |
| Dekningvinkel på tvers (°)                    | 124     |
| Dekningvinkel på langs (°)                    | 124     |
| Sensor dekningsvinkel på tvers                | 90      |
| Sensor deteksjons-avstand                     | 90      |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 10      |
| Sensor - maks holdetid                        | 60min   |
| Sensor - min holdetid                         | 10sec   |
| Strømforbruk sensor standby (Sensor) (W)      | 0.4     |

| Armaturhus                             |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Materiale                              | Polykarbonat |
| Overflatebehandling material - overdel | Forsterket   |
| Farge                                  | WH - Hvit    |
| Fargenavn                              | White        |

| Dimensjoner     |       |
|-----------------|-------|
| Høyde (mm)      | 83    |
| Diameter (mm)   | 110   |
| Dybde (mm)      | 37    |
| Utsparring (mm) | 68    |
| Nettovekt (kg)  | 0.184 |

| Logistikkdata   |     |
|-----------------|-----|
| Bruttovekt (kg) | 0.2 |

## Illustrasjoner

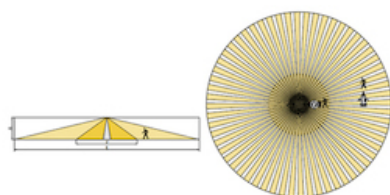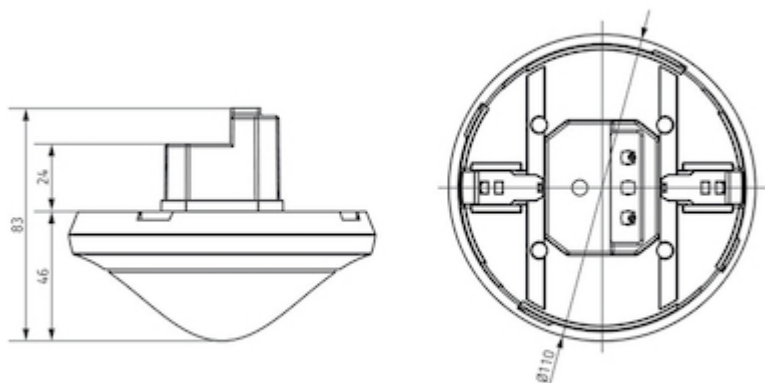

| Installation height (A) | Moving persons Frontal (f) |       | Moving persons Across (t) |        |
|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 2,0 m                   | 28 m²                      | Ø 6 m | 380 m²                    | Ø 22 m |
| 2,5 m                   | 38 m²                      | Ø 7 m | 415 m²                    | Ø 23 m |
| 3,0 m                   | 50 m²                      | Ø 8 m | 452 m²                    | Ø 24 m |
| 3,5 m                   | 50 m²                      | Ø 8 m | 452 m²                    | Ø 24 m |
| 4,0 m                   | 50 m²                      | Ø 8 m | 452 m²                    | Ø 24 m |
| 5,0 m                   | 50 m²                      | Ø 8 m | 452 m²                    | Ø 24 m |
| 6,0 m                   | 50 m²                      | Ø 8 m | 452 m²                    | Ø 24 m |
| 10,0 m                  | 50 m²                      | Ø 8 m | 491 m²                    | Ø 25 m |

## Bilder

