



O52-380 LED 15000 HF 740 WBA

Artikkelnr	514045346
GTIN	8019455453462
El-nummer	3330367
Lagerkategori	M




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Spesial
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	106
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	5
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	13
Optikk	
Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detalljer skjerm	Klar
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	15660
Lumen/Watt (lm/W)	148
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	4
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey
Dimensjoner	
Lengde (mm)	578
Bredde (mm)	380
Høyde (mm)	271
Nettvekt (kg)	8.734848
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	9.4944

Illustrasjoner

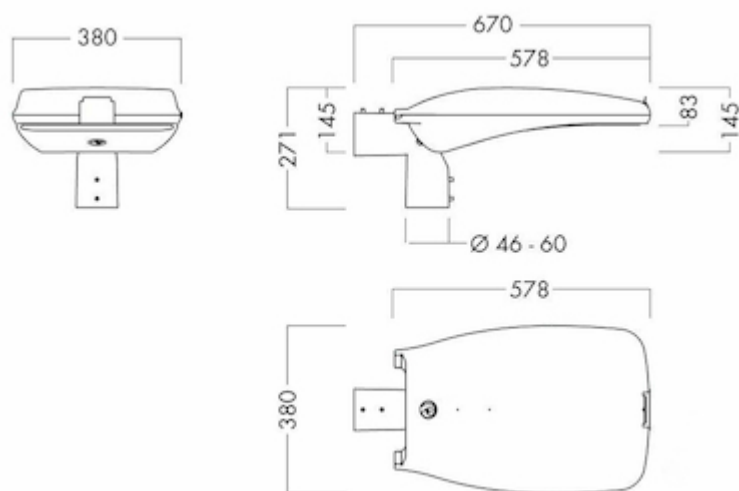

O52-380

