



Rørformet, vanntett CoreLine

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Rørformet, vanntett CoreLine, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Svært bredstrålet, Opal, IP69K, IK06, TW1

CoreLine Tubular Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede lysarmaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som er egnet for en hel rekke bruksområder innen generelle belysning. Begge versjonene kommer med god beskyttelse mot støv, vann og støt, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer gir energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de monteres på kort tid og uten verktøy takket være den forhåndsmonterte gjennomkoblingen og en ekstern kontakt, noe som betyr at lysarmaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene gir fleksibel montering i tak, eller de kan henges opp både innendørs og utendørs.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Sustainability rating	5 år
Antall utstyrsenheter	1 enhet		-
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Lighting Technology	LED	Lysytelse	7 000 lm
Verditrapp	Effekt	Mettet rød (R9)	<50
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W

Rørformet, vanntett CoreLine

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optikktype	Svært bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	130°
Blendingstall CEN	26

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	40 A
Innløpstad	0,1 ms
Effektforbruk	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	18
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 1-fase
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Plast
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 640 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	69 mm
Total diameter	69 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	69 x 69 x 1640 mm
Ingress beskyttelseskode	IP69K [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, 80 °C]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]

Nettovekt (stykk)	1,500 kg
-------------------	----------

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L80

Produktdata


Produktnavn for bestilling	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Fullstendig produktnavn	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Full EOC	871951494736899
Lokal kodebeskrivelse	3310656
Bestillingskode	911401827984
Materialenr. (12NC)	911401827984
Lokal bestillingskode	3310656
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514947368
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514947405

Rørformet, vanntett CoreLine

Målskisse

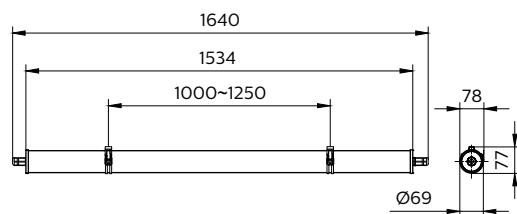

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401827984

