

Term



Svært robust halogeninfravarmer

Term er en brukervennlig halogeninfravarmer i sort, polert aluminium, hvitt eller grått. Den har en ledning med støpsel for enkel tilkobling. Term har en diskret design egnet for de fleste miljøer. Med sin høye beskyttelsesklasse er den også egnet for bruk under fuktige forhold.

Bedre komfort

Varmestrålere gir en myk, behagelig varme, og individuell komfort kan oppnås med punkt- og soneoppvarming. Terrassevarmere bidrar til å skape et komfortabelt utemiljø og gjør det mulig å være ute selv om temperaturen faller.

Pålitelig i fuktige miljøer

Term er en kraftig terrassevarmer med høy beskyttelsesklasse som gir maksimal varme, selv under fuktige utendørsforhold. Den kan suppleres med enten et tidsur for grunnleggende regulering, komfortstyring med app eller fjernkontroll eller bevegelsessensor.

Rask og enkel installering

Enheten monteres på veggen med den medfølgende braketten og kobles til en jordet stikkontakt. Alternative monteringsalternativer, som takmontering eller bruk under parasoll eller markise, er også mulig med ekstra braketter.



⚡ 1,5-2 kW

Produktspesifikasjoner


- Tilgjengelig i sort, polert aluminium, hvit og grå.
- Halogenlampe med reflektor i polert aluminium.
- Veggkonsoll følger med.
- Utstyrt med 1,9 meter lang kabel med plugg for tilkobling til jordet stikkontakt
- Vanntett, IP67.

Term (IP67)


Artikkel-nummer	Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Farge	Maks. glødetråd-temperatur [°C]	Vekt [kg]
476775	IHT15S67	5411300	1500	230V~	6,5	Aluminium	2200	2,1
476776	IHT165S67	5411301	1650	230V~	7,2	Aluminium	2200	2,1
476778	IHT20S67	5411302	2000	230V~	8,7	Aluminium	2200	2,1
476779	IHT20B67	5411303	2000	230V~	8,7	Svart	2200	1,8
476780	IHT20G67	5411304	2000	230V~	8,7	Grå	2200	1,8
476781	IHT20W67	5411305	2000	230V~	8,7	Hvit	2200	1,8

Hus i pulverlakkert eller polert aluminium. Farger: aluminium, hvit RAL9010, sort RAL9005 eller grå RAL7016. Andre RAL-farger er tilgjengelige på forespørsel. Halogenlampe med reflektor i polert aluminium.


Mål

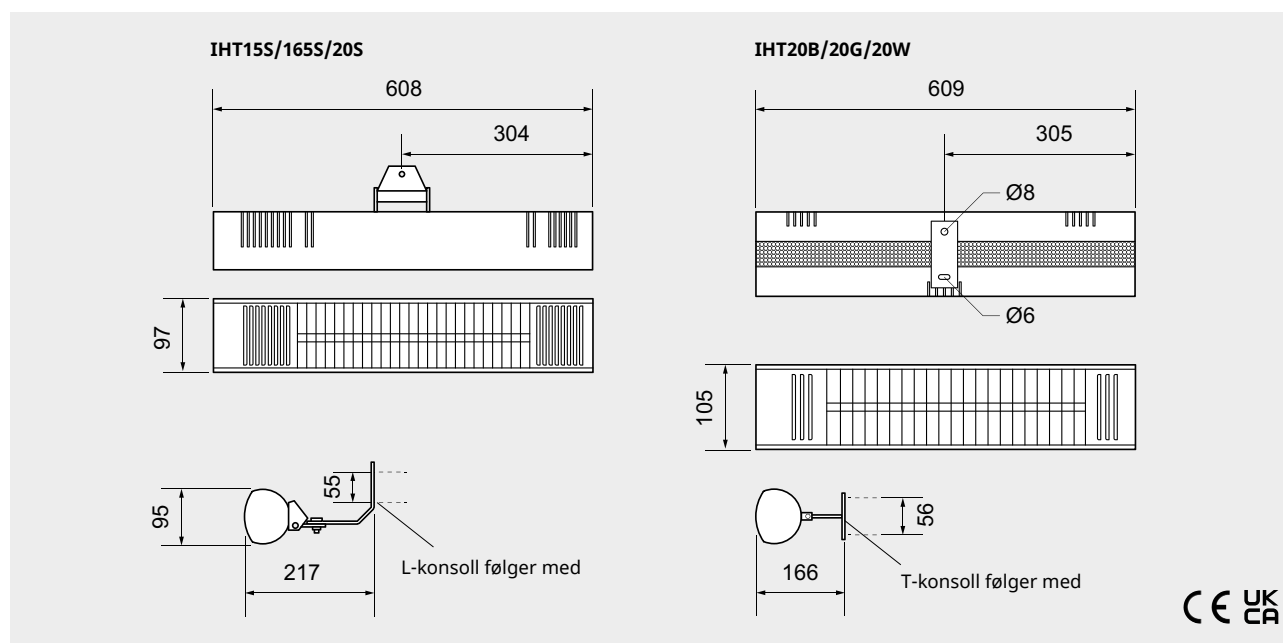


Minsteavstand

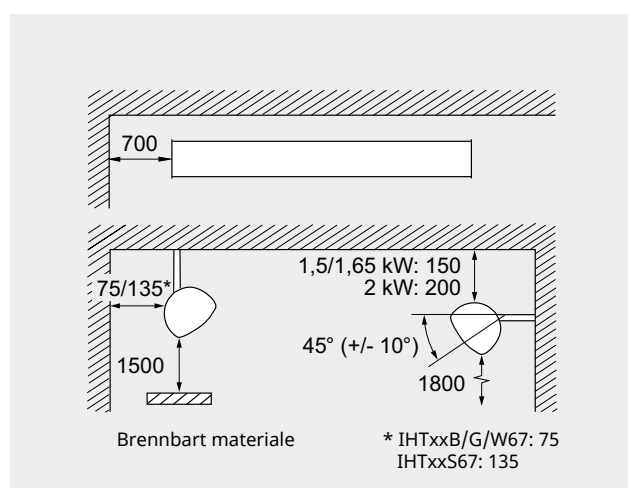

Installasjonshøyde

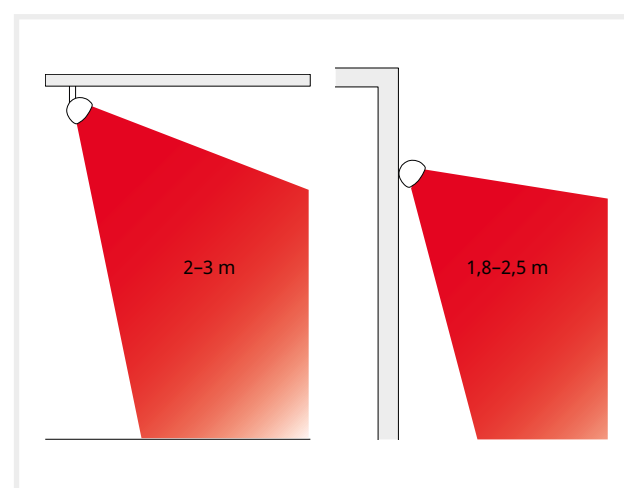



Skisse 1: For jevn oppvarming bør infraene varme fra minst to sider.



L-konsoll inkludert for IHTXXS



T-konsoll inkludert for IHTXXW/B/G

Plassering, montering og tilkobling

Plassering


Varmerne må plasseres slik at de dekker det området som skal varmes opp, se fig. 1. Normal monteringshøyde er 2–3 meter over bakken/gulvet. Det oppnås best komfort hvis varmestralingen kommer fra minst to retninger. Effektbehovet for utendørsområder kan variere betydelig avhengig av mange faktorer. Vindbelastning, beliggenhet (land, høyde over havet), utformingen av området som skal varmes opp (punktvarme kontra total oppvarming, vegger, plassering av varmere) og bruken (restaurant kontra privat balkong, forskjellige brukere) må tas i betraktning. Et grovt estimat er 300–500 W/m² for et område med 3 vegger og 500–800 W/m² for mindre beskyttede eller åpne områder. For helt lukkede områder må effektbehovet beregnes. Ta kontakt med Frico for råd og assistanse angående dimensjonering.

Montering

Term monteres horisontalt på vegger med medfølgende brakett. Varmeren kan vinkles fra 35° til 55°. Skal ikke monteres med forsiden ned. For andre monteringsalternativer, f.eks. i taket, eller under en parasoll eller terrasse, se tilbehør.

Tilkobling

Term er utstyrt med en 1,9 meter lang ledning med støpsel for kobling til jordet kontakt.

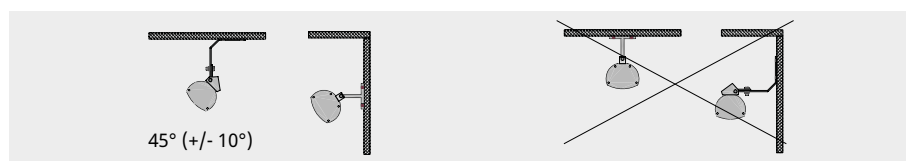

Tilbehør

BCDF, takfeste

Brukes til å feste infravarmen i taket.

MB40, markisefeste

Brukes til å installere infravarmere med T-konsoll under en markise.

IHXH, forlengerfeste for høyt opphengspunkt

Brukes ved høy opphengspunkt, f.eks. over et vindu. Veggfeste følger med.

IHXL, forlengerfeste for lavt opphengspunkt

Brukes ved høy opphengspunkt, f.eks. over et vindu. Veggfeste følger med.



BCDF



MB4040



MB4040200



IHXH



IHXL

Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse
92847	BCDF20	Takbrakett, 200 mm, aluminium
92848	BCDF209010	Takfeste, 200 mm, hvitt
92849	BCDF209005	Takfeste, 200 mm, svart
92850	BCDF207016	Takfeste, 200 mm, grått
92859	MB40409010	Markisefeste, 40 mm hvit
92860	MB40409005	Markisefeste, 40 mm svart
92861	MB40407016	Markisefeste, 40 mm grå
92862	MB40402009010	Markisefeste, 200 mm hvit
92863	MB40402009005	Markisefeste, 200 mm svart
92864	MB40402007016	Markisefeste, 200 mm grå
16975	IHXH	Forlengerfeste for høyt opphengspunkt
16976	IHXL	Forlengerfeste for lavt opphengspunkt



IHBD3



CBT



BPIR4

Regulering

IHBD3, komfortstyring

Komfortreguleringen gjør det mulig å styre en eller flere infravarmere trådløst via en app (iOS, Android) eller med medfølgende fjernkontroll. IHBD3 har trinnløs regulering via Frico Infra-appen, eller 5-trinnsregulering ved bruk av fjernkontroll.

CBT, regulering med timer

Tidsuret kan stilles inn til ønsket tid; ½, 1, 2 eller 4 timer. Brytere inne i tidsuret gir mulighet for å endre disse innstillingene til 4-8-15-24 timer.

BPIR, bevegelsessensor

BPIR er en energisparende bevegelsessensor for halogeninfravarmere. Ved hjelp av en innebygd PIR-sensor sikrer den at varmeren bare er i gang når det er folk til stede, noe som reduserer energiforbruket betydelig. I tillegg overvåker en temperatursensor omgivelsesforholdene og hindrer at lampene slår seg på hvis temperaturen overstiger en innstilt verdi.

Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse
92867	IHBD3	Komfortstyring for infravarmer, fjernkontroll med dimmer, 3000 W, 230 V~, IP65
10740	CBT	Elektronisk timer, IP44
477355	BPIR4	Bevegelsessensor med temperatursensor for infravarme, 4000W, 230V~