

ASTRO NOVA CITY 2 - digital skumringsbryter

09/2025



Beskrivelse:

Astro Nova City 2 Digital skumringsbryter for montering på DIN-skinne. To uavhengige kanaler og enkel programmering. Velg nærmeste by i menyen og belysningen styres automatisk i forhold til tider for soloppgang og solnedgang. Bakgrunnsbelyst display med god funksjonsoversikt.


Produktdetaljer:

- Astronomisk tidsbryter med enkel programmering
- Norsk meny
- 20 forhåndsprogrammerte norske byer, inkl. Bodø, Mo i Rana, Narvik og Tromsø
- Justerbar korreksjon av soloppgang og solnedgang opptil ± 9 timer, 59 minutter
- To kanaler
- 40 minneplasser
- Nattutkoblingsfunksjon
- REDUC-funksjon for å unngå overlapping mellom faste og astronomiske operasjoner.
- Stor bakgrunnsbelyst skjerm med kontrastjustering
- Kronogram for funksjonsoversikt i displayet
- Har 4 perioder mellom to datoer med spesialprogrammer, som praktisk talt gjør uret til et årsur
- Manuell aktivering eller deaktivering av midlertidig eller fast
- Automatisk justering til sommertid (kan deaktiveres)
- Enkel guidet programmering ved bruk av tekstmenyer på forskjellige språk.
- Kontakttidsteller
- Tastaturlåsing ved hjelp av passord
- Gjennomiktig vindu som kan plomberes for å unngå uautorisert operasjon
- 4 år batteribackup og utskiftbart batteri (CR 2032)

Tekniske spesifikasjoner:


Driftsspenning	230 VAC
Frekvens	50-60 Hz
Maks. belastning	2 x 16 (10) / 250 VAC
Maks. anbefalt belastning:	• Glødelamper: 3000 W • Lystoffrør: 1200 VA • Lavvolt halogen: 2000 VA • Halogen (230VAC): 3000 W • Sparepærer: 400 VA • Kompakte lystoffrør: 400 VA • LED: 90 VA
Batterireserve	4 år (lithium batteri)
Batteritype:	LS14250 (el.nr. 6210200) – for ANC2 med produktkode 1406-1804 CR2032 – for ANC2 med produktkode 1805 – d.d
Nøyaktighet	±1 sekund per dag ved 23° C
Minneplasser	40
Type handling	Types 1B, 1S, 1T, og 1U
Funksjonsnøyaktighet	På sekundet
Funksjoner	ON/OFF/ASTRONOMISK
Eget forbruk	6 VA (ca. 1W)
Kontakttype	AgSnO2
Driftstemperatur	-10°C til +45°C
Beskyttelsesklasse	II ved korrekt montering
Kapslingsgrad	IP 20 i henhold til EN 60529
Montering	DIN-skinne 35-mm i henhold til EN 60715

Koblingsskjema:



NB! Det er ingen forbindelse mellom L og N og tilkoblingene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Dimensjoner:

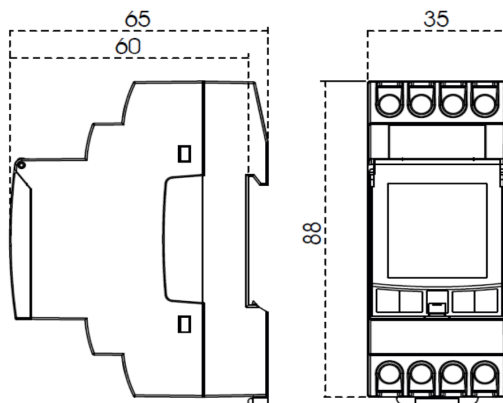

Vekt: 145 g

Logistikkdata:

Varenr	407060
Elnummer	14 764 50
GTIN	8426709104849
ETIM-klasse	EC002305
Opprinnelsesland	ES
Tolltariffkode	91070000
Prisenhet	STK
Grunnenhet	STK
Prisenhet pr grunnenhet	1

Pakningsalternativer:

	Enhet	Antall	Lengde	Høyde	Bredde	Vekt
F-pak	STK	1	95 mm	72 mm	42 mm	170 g
D-pak	STK	125	420 mm	330 mm	315 mm	23 000 g