

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Displayenhet 240x160px

EI-nummer:

4501684

TMH2GDB

EAN: 3606480752216

Produktdata

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Grafisk display
Serie kompatibilitet	Modicon M221
Strømforbruk	40 mA på 5 V DC på via RJ45 connector
Strømforbruk i W	1 W
Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, farge STN LCD
Skjermfarge	Monochrome
Skjermopløsning	240 x 160 pixels
rekke sentrale	4 programmerbar 6 for navigasjon

Teknisk data

Standarder	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201
Produktsertifikater	cULus
Merking	CE
montasjeplassering	Front cabinet diameter: 22 mm hull Bottom of cabinet diameter: 22 mm hull, forbindelse via monteringsstilbehør
type konnektor	RJ45 for kommunikasjons- og kraftforsyningen
Høyde	126 mm
Bredde	80 mm
Dybde	63 mm
Vekt	0,17 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-15...50 °C
Driftshøyde	0 - 2000 m
lagringshøyde	0...2000 m
Miljøegenskaper	Corrosive gas free
Relativ fuktighet	95 %, ikke-kondenserende (transportere) 95 %, ikke-kondenserende (lagring) 95 %, ikke-kondenserende (drift/funksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP65 forside: IP20 back part:
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Vibrasjonsmotstand	1,5 mm (f= 3...150 Hz) 2 gn
støtmotstand	15 gn for 11 ms
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektrostatisk utlading - test level: 8 kV (luftutslipp) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatisk utlading - test level: 4 kV (kontakt utlading) conforming to IEC 61000-4-2 Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test - test level: 10 V/m (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test - test level: 3 V/m (1.4...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test - test level: 1 V/m (2...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Magnetic field at power frequency - test level: 30 A/m (50/60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 1 kV conforming to IEC 61000-4-4 Surge immunitet test - test level: 0.5 kV (felles modul) conforming to IEC 61000-4-5 Surge immunitet test - test level: 0.5 kV (differensialmodus) conforming to IEC 61000-4-5 Gjennomført RF-forstyrrelser - test level: 10 Vrms (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Disturbing field emission - test level: 10...150 kHz (kraftlinjer (DC)) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 120...69 dBµV/m QP (kraftlinjer (DC)) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 150...1500 kHz (kraftlinjer (DC)) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 1.5...30 kHz (kraftlinjer (DC)) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 30...230 MHz klasse A (10 m) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 230 MHz...1 GHZ klasse A (10 m) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 79...63 dBµV/m QP (kraftlinjer (DC)) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 63 dBµV/m QP (kraftlinjer (DC)) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) conforming to IEC 55011 Disturbing field emission - test level: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) conforming to IEC 55011

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	14,000 cm
Pakke 1 Vekt	18,500 cm
Package 1 Weight	326,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,740 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	53
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	7815f7f5-1bc2-4e36-a012-cfda55fde533
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Presentation

Remote Graphic Display

Overview

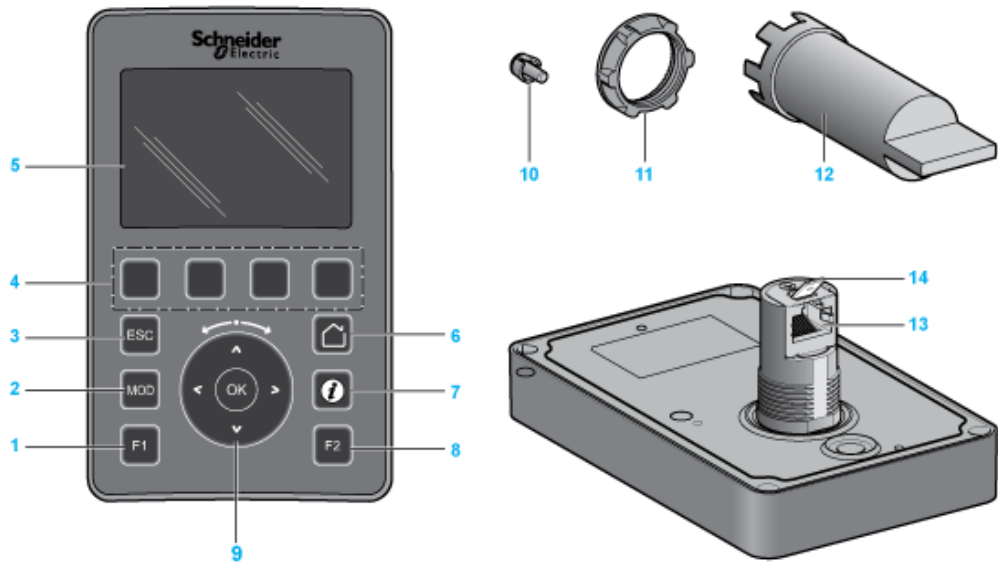


- 1 : F1 key
- 2 : MOD key
- 3 : ESC key
- 4 : R1 to R4 keys
- 5 : Graphic screen
- 6 : Home key
- 7 : Information key
- 8 : F2 key
- 9 : Touch wheel/OK/Arrows
- 10 : Anti-rotation tee
- 11 : Installation nut
- 12 : Socket wrench (ZB5AZ905)
- 13 : RJ45 serial line (RS-485)
- 14 : Connector for functional ground (earth)

Dimensions Drawings

Remote Graphic Display


Dimensions

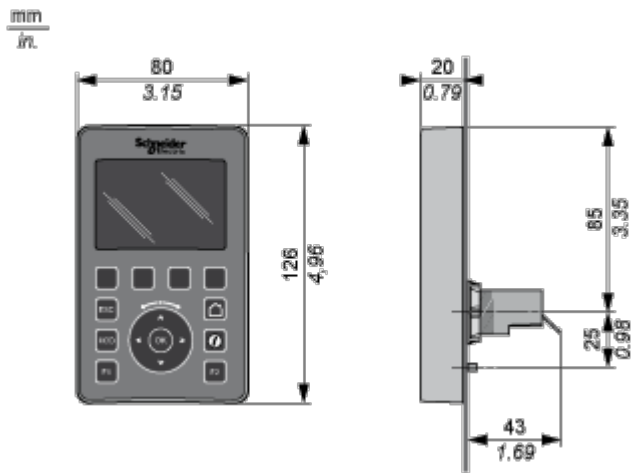

Mounting and Clearance

Mounting and Clearances

Mounting Hole Layout

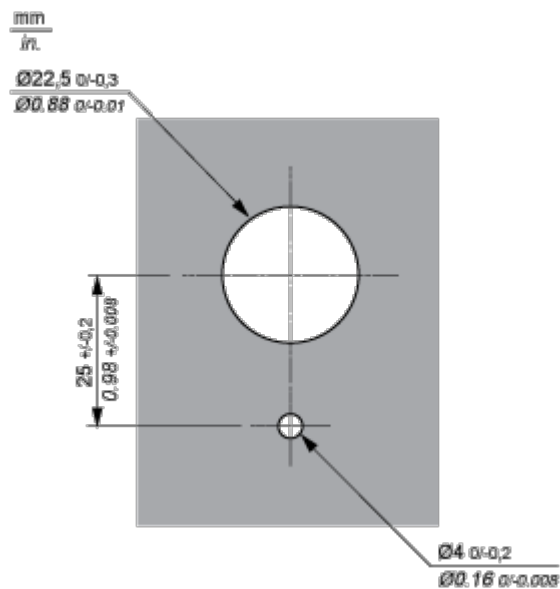

Minimum Clearances

