



TransferPacT Active Automatic ATS-TA63-In320A-400V-3P-med LCD kontroller og Modbus kommunikasjon

El-nummer:
4315044
TA63D3L3204TPE

EAN: 3606485953069

Produktdata

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Automatisk omkobler
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
tilkobling i bunn	Skrudd
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Skrudd
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	40 kA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz 330 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Teknisk data

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Type signalkontakter	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Driftskategori	AC-33B
[Ue] merkespenning	400V AC 50_60_HZ
Kontrolltype	4 trykknappar
I drift	Manuell Automatic
Skjermtype	LCD skjerm
Montering	Plate
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling Hengelås i SI / SII stilling (kilde 1 /kilde 2)
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	Bryter: 800 V Kontroller: 500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	Bryter: 12 kV Kontroller: 6 kV

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ie] nominell driftsstrøm	320 A
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Senteravstand fane	45 mm
Lokal varslng	POWER ON: LED indikasjon (grønn) Alarm: LED indikasjon (rød)
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	20 kA under 0.5 s 25 kA under 0.1 s
Høyde	341 mm
Bredde	467 mm
Dybde	185,8 mm
Vekt	20,8 kg
[Ith] fri luft termisk strøm	320 A på 60 °C

Miljø

Standarder	IEC 60947-6-1
Produktsertifikater	CE CB CCC
IP-grad	Forside: IP40 auto modus Inne i kabinettet: IP20 manuell modus
Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	73,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	35,499 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

206

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

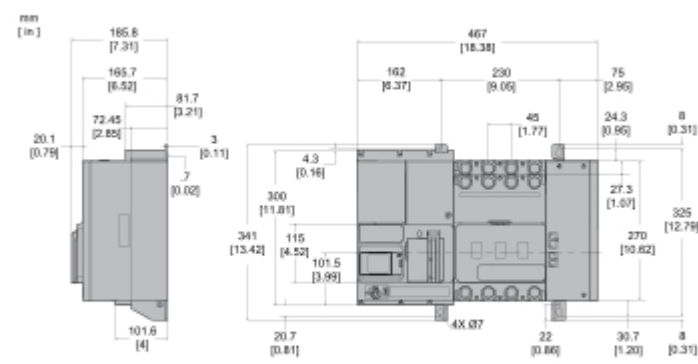

Technical Illustration

Assembly exploded view

