

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kompl fast lys LED orange 24V

El-nummer:
4303684XVBL0B5

EAN: 3389110844320

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Complete beacon
beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direct or tube fixing Illuminated unit
Signaltype	Klar
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
lyskilde	Integrert LED, Orange
type lampe	Protected LED
[Us] Merkespenning	24 V AC/DC

Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 47 mA AC/DC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Bredde	70 mm
Høyde	139 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0,27 kg

Miljø

Forurensningsgrad	2
Produktsertifikater	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standarder	IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	270,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,715 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	17
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings


Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

Dimensions

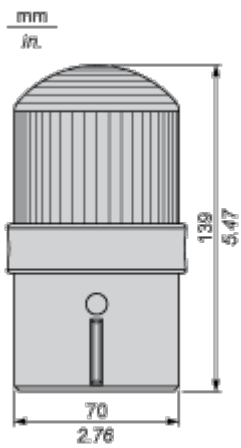


Technical Illustration

Dimensions

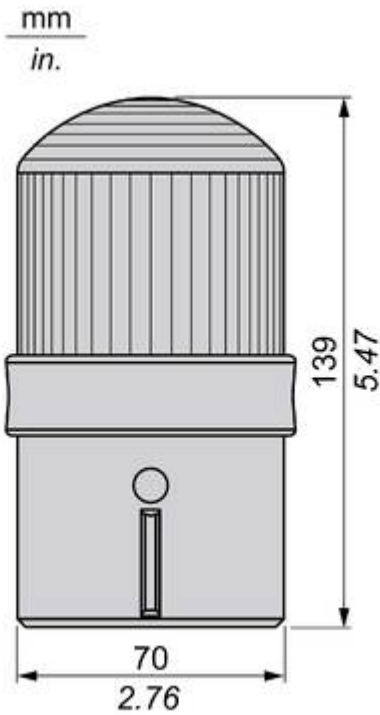

Technical Illustration

Wiring diagram

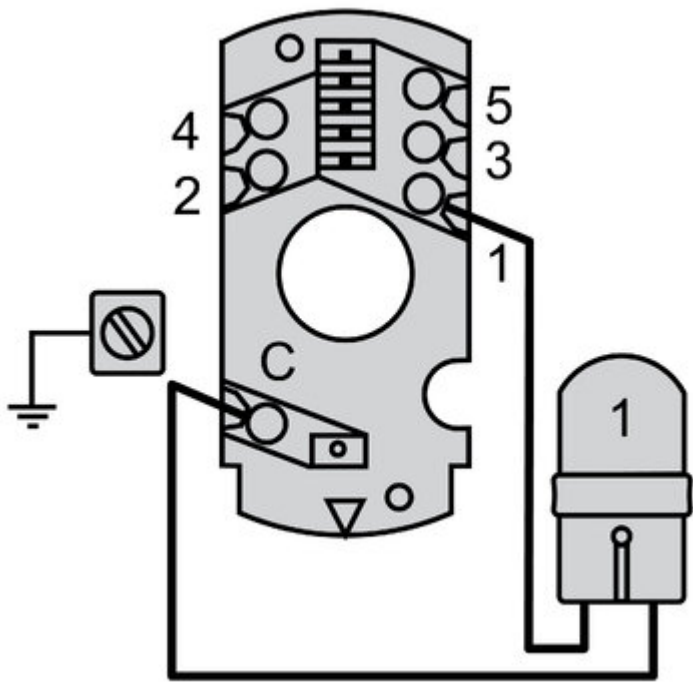

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





