Produktdatablad

Spesifikasjoner



Blindeksel for NSX med elektronisk vern-PrismaSeT G/P

El-nummer:

2442445 LVS03222

EAN: 3606481868374

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Divisible blanking plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P front plate PrismaSeT PrismaSeT G front plate

Teknisk data

installation description	Kapsling Veggskap Gulvskap
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	107 mm
Bredde	147 mm
Vekt	0,06 kg
Materiale	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	14,800 cm
Package 1 Weight	57,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,620 kg

Logistikkinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti	18 måneder

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
EU RoHS-direktiv	**Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)**
REACh-regelverk	REACh-erklæring
PVC-fri	**Ja**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**

Technical Illustration

Dimensions

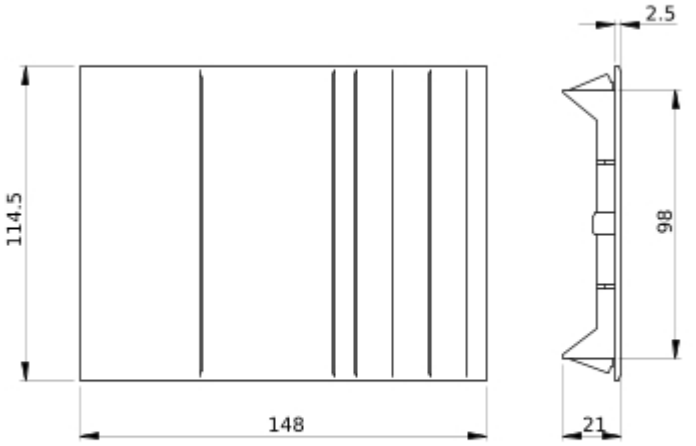

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.