



Hengetablå 4retn.u/nødst 2 2kW

El-nummer:
4308213 XACB491

EAN: 3389110641769

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn på utstyr	XACB

Teknisk data

tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
sammensetning av trykknappboks	4 pushbuttons
kontrollknappen typen	Første trykknapp 2-poler øke, sakte Andre trykknapp 2-poler senke, sakte Fjerde trykknapp 2-poler venstre, sakte Tredje trykknapp 2-poler høyre, sakte
kompatibilitet	XESD1191 for reversing operation
Mekanisk forrigling	With mechanical interlocking between pairs
kontrollstasjon farge	Gul
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10...22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
betjeningskraft	17 N trykknapp
kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type aM
merkeeffekt i hp	2 hp på 240 V, CSA sertifisert 3 hp på 600 V, CSA sertifisert 5 hp på 400V, CSA sertifisert
nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
elektrisk levetid	300000 sykluser AC-3, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykluser AC-3, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykluser AC-4, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykluser AC-4, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykluser AC-3, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykluser AC-4, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykluser AC-3, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykluser AC-4, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(23-24)NO (13-14)NO (43-44)NO (33-34)NO
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	1,2 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	1,306 kg
Enhets ­ type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,486 kg
Enhets ­ type pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	75,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	41,944 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >


Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

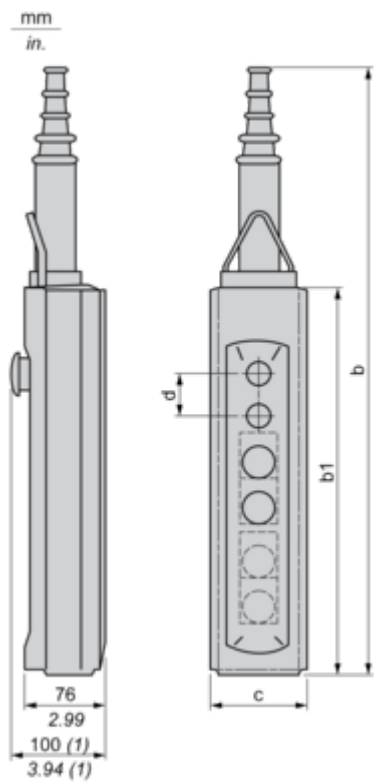

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18


Protective cable sleeves

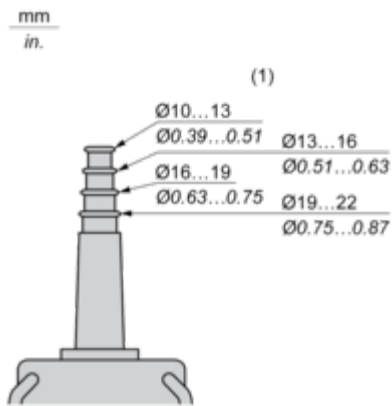

(1) Internal ø

Technical Illustration

Dimensions

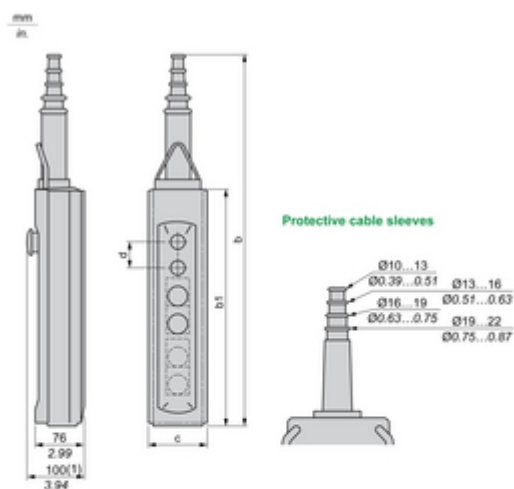

(1) With mushroom head operator

		Number of cut-outs				
b	mm	409	499	589	679	679
	inch.	16.1	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	mm	220	310	400	490	490
	inch.	8.66	12.2	15.75	19.29	19.29
c	mm	98	98	98	98	98
	inch.	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	mm	40	40	40	40	30
	inch.	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18