

Anti-rotasjonsplate for Ø30 mm trykknapper til flush montasje

El-nummer:
4321126 ZB5FAZ902

EAN: 3606481362124

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Produktkompatibilitet	ZB5FD ZB5FG ZB5FJ ZB5FK
tilbehør / separat delmål	Vender

Teknisk data

Colour	Metall
Applikasjon	Industrimaskiner
Antall pr. sett	Sett á 10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,330 cm
Package 1 Weight	7,400 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,800 cm
Pakke 2 Bredde	7,000 cm
Pakke 2 Lengde	7,000 cm
Pakke 2 Vekt	74,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,433 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)


Tilbaketakning

No

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13

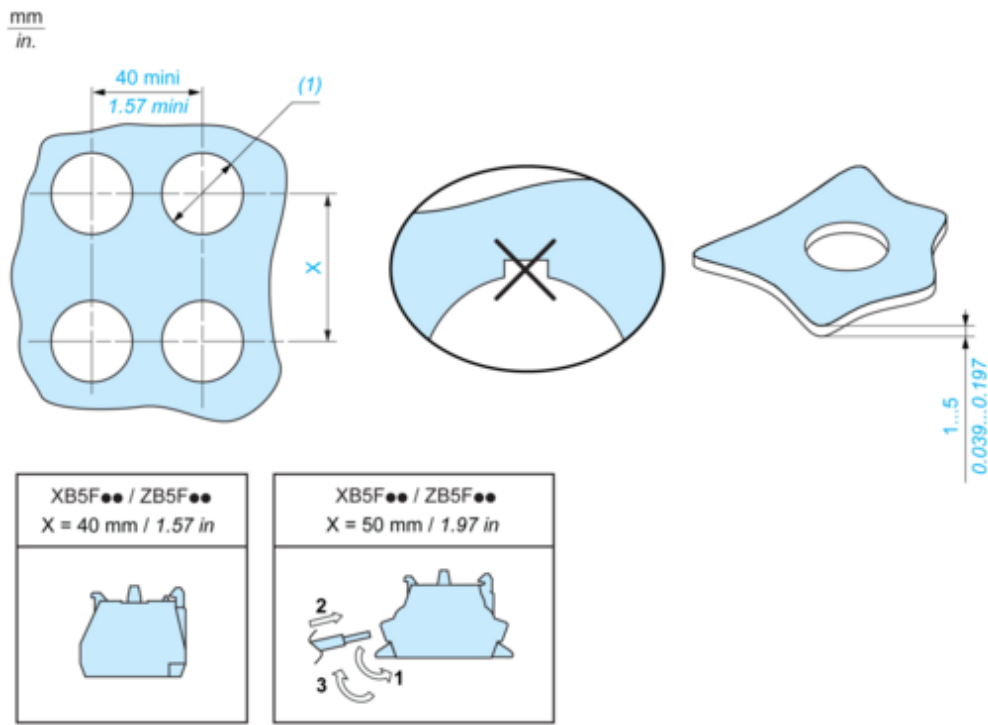

(1) Ø30.75 mm recommended ($\text{Ø}30.5 \text{ mm } {}_0^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended ($\text{Ø}1.20 \text{ in. } {}_0^{+0.019}$)

Technical Illustration

Dimensions

