

Motordrossel 481A X3 IP00

El-nummer:
4147595 VW3A5106

EAN: 3389119201537

Produktdata

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	481 A
kompatibilitet	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variable speed drive veggmontering - 220 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 220 kW, 380...480 V
nedded quantity	3
elektrisk tilkobling	Tag connector 2 x M12

Teknisk data

maks motorkabel lengde	250 m skjermet kabel 90 kW på 200 - 240 V 300 m uskjermet kabel 90 kW på 200 - 240 V 250 m skjermet kabel 160...220 kW på 380...480 V 1 300 m uskjermet kabel 160...220 kW på 380...480 V 1 150 m skjermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 1 250 m uskjermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 1 250 m skjermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 2 400 m uskjermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs maks på 400 V 750 V/µs maks på 500 V 1000 V/µs maks på 690 V
Varmetap	530 W
maximum drive output frequency	100 Hz
omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	58 kg
------	-------

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
---------	---------------------------------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

Pakke 1 Høyde	58,000 cm
---------------	-----------

Pakke 1 Bredde	60,000 cm
----------------	-----------

Pakke 1 Vekt	80,000 cm
--------------	-----------

Package 1 Weight	31,500 kg
------------------	-----------

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again


Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

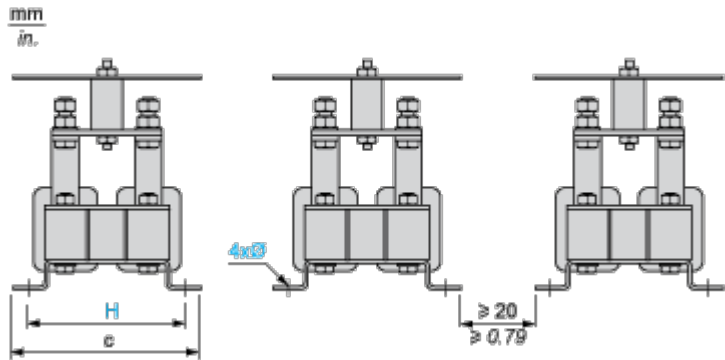

Right View




a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9.65	9.84	7.87	8.86	6.89	0.35 x 0.51

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

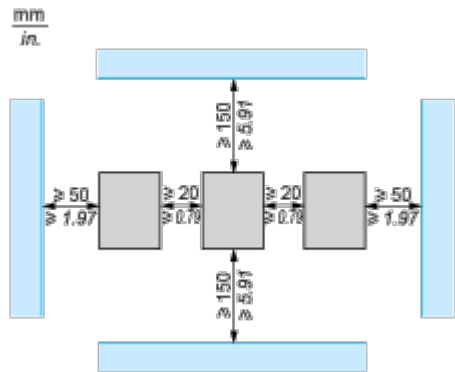

Vertical mounting

