

Nøkkelbryter med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i M 2xNO ATEX

El-nummer:
4394042XB4BG33GEX

EAN: 3606489485764

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Komplett vender
Kortnavn på utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
festebrakettmateriale	Zamak
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
Type arm/stempel	fast
operatørprofil	nøkkelbryter
Nøkkelnummer	455
kontakttype og sammensetning	2 NO

Teknisk data

Bredde	46,2 mm
Høyde	30 mm
Dybde	110 mm
Vekt	0,177 kg
utstyrmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm i samsvar med IEC 60947-1
senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) 1...6 mm
Innbyggingsdybde	58 mm
Merking	Ex db eb IIC Gb II 2 GD Ex tb IIIC Db
Formen på varslingsenhets hode	Rund
informasjon om knappens stilling	3 posisjoner +/- 45°
nøkkel uttrekksposisjon	Senter
Driftsområde kontakter	Treg brems
Kontakt bruksområde	Standard kontakter
Positiv åpning	Uten
Mekanisk levetid	5000000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	415 V
[Ie] nominell driftsstrøm	1,9 A på 380 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A på 240 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 6 A på 120 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,27 A på 250 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,55 A på 125 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,87 A på 24 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...75 °C
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60079-0:2009 EN/IEC 60079-1:2009 IEC 60079-7:2009 IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9004U

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	4,6 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,97 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	70419cd7-c760-46b8-87e9-92c66dfe6f15
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

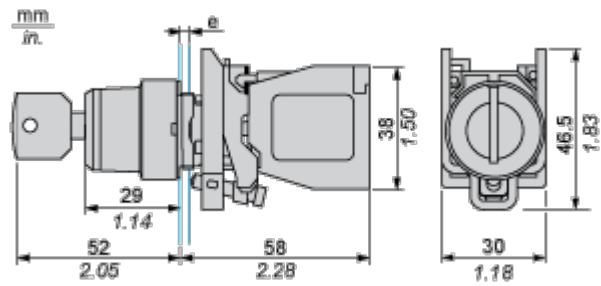


e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals

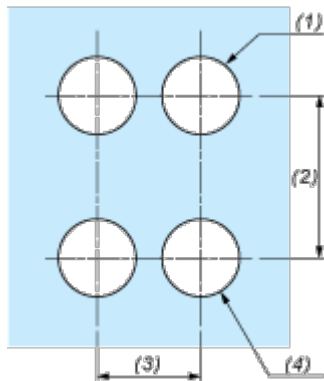

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)

Technical Illustration

Dimensions

