



Mobil trykknappboks i plast med 1 stk trådløs trykknapp med 1 signal

El-nummer:
4301724 ZBRM21A0

EAN: 3606480891076

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs sender
Kortnavn på utstyr	XB5R
Kontakt drift	1 enkel handling trykknapp
Innfatningsmateriale	Plast
festebrakettmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm

Teknisk data

sammensetning	1 handy box 1 sender 1 set of caps 1 push-button head diameter: 22 mm 1 fixing collars
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	fjærretur trykknapp med sender
knappens profil	Innfelt
knappens tilleggs info.	Sett av kapsler
Vekt	0,15 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
driftsavstand	4,3 mm (totaldistanse)
betjeningskraft	25 N C/O endrer elektrisk tilstand
støtmotstand	25 gn (varighet = 6 ms) for 6000 støt i samsvar med IEC 60068-2-27 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Mekanisk robusthet	Fritt fall motstand 1000 mm i samsvar med IEC 60068-2-32
kommunikasjonsport protokoll	Zigbee green power på 2,4 GHz
maksimum føleavstand	100 m i fritt felt 25 m sender i hendig boks og mottaker i et metall kabinett 300 m sender i hendig boks, mottaker i metall kabinett og bruk stafett-antenne
anskaffelsestid	2 ms
responstid	<2 ms
Utslippskraft	3 mW

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside) IP65 i samsvar med UL Type 12 (forside)
Ik beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 50102
relativ fuktighet	95 % på 70 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 11...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2...11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 8 kV (i fri luft (i isolerende deler)) conforming to IEC 61000-4-2 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 4 kV (ved kontakt (på metalleder)) conforming to IEC 61000-4-2 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Mottakelig for elektromagnetiske felt - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
radio avtalen	RSS i samsvar med UL 508 ARIB T66 i samsvar med CSA C22.2 No 14 ICASA ANATEL FCC
Standarder	IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	EAC BT 2006/95/EC C-Tick UL CSA CCC
Direktiver	1999/5 / EC - R & TTE-direktivet 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	6,800 cm
Pakke 1 Vekt	16,700 cm
Package 1 Weight	172,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640

Use Again


 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Wireless and Batteryless Pushbutton

Plastic Mobile Box for Mobile or Fix Use - 1 Function

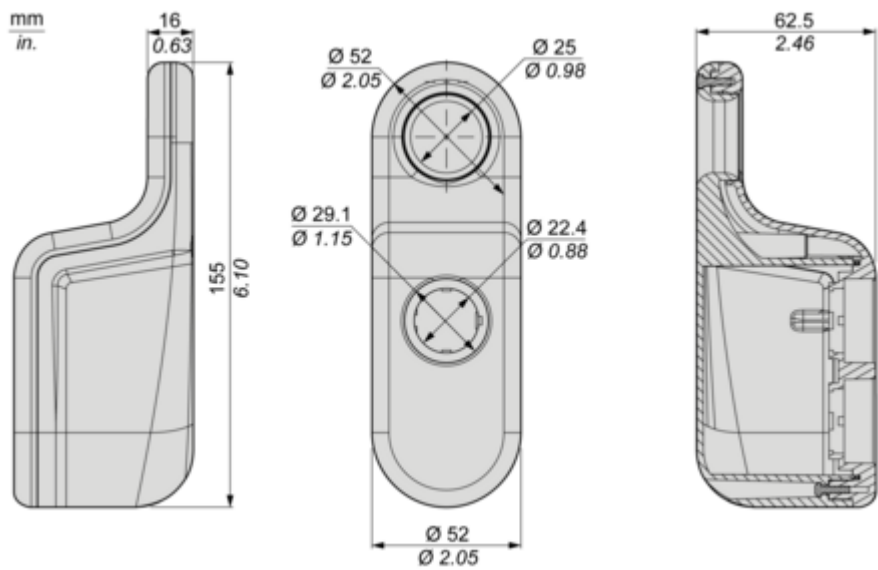

Technical Illustration

Dimensions

