



Modul TM3-4 analoge ut, analog inn fjær

El-nummer:
4501612

TM3AM6G

EAN: 3606480648953

Produktdata

Produktspekter	Modicon TM3
Produkt eller type komponent	Input/output analog module
Serie kompatibilitet	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Antall analoge innganger	4
analogue input type	strøm 4...20 mA strøm 0...20 mA voltage 0...10 V voltage - 10...10 V
analog utgangsnummer	2
analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA Strøm: 0...20 mA Voltage: 0...10 V Voltage: - 10...10 V

Teknisk data

Oppløsning analog inngang	12 bits 11 bits + sign
tillatt kontinuerlig overlast	13 V, analog input type: voltage 40 mA, analog input type: strøm
inngangsimpedans	<= 50 Ohm strøm >= 1 MOhm voltage
Oppløsning analog utgang	12 bits 11 bits + sign
LSB verdi	2.44 mV 0...10 Vvoltage 4.88 mV - 10...10 Vvoltage 4.88 µA 0...20 mAstrøm 3.91 µA 4...20 mAstrøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	1 kOhm voltage 300 Ohm strøm
stabilisation time	1 ms
omformingstid	1 ms + 1 ms per kanal + en controller syklus tid
Sampling varighet	1 ms 10 ms
feiltolleranse	+/- 1 % av full skala +/- 0.2 % av full skala at 25 °C
temperature drift	+/- 0.01 %FS/°C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Nøyktighet	+/-0.5 %FS for inngang +/-0.5 %FS for utgang
ulinearitet	+/- 0.2 %FS
utgang rippel	20 mV
cross talk	<= 1 LSB
[Us] Merkespenning	24 V DC
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
type kabel	Vridd skjermet par kabel <30 m for input / output krets
Strømforbruk	45 mA på 5 V DC via bus connector ingen last 55 mA på 5 V DC via bus connector fullastet 55 mA på 24 V DC via external supply ingen last 100 mA på 24 V DC via external supply fullastet
Lokal varsling	PWR: 1 LED (grønn)
elektrisk tilkobling	10 x 1.5 mm2 avtagbar fjærklemme with banen 3,81 mm adjustment for innganger 10 x 1.5 mm2 avtagbar fjærklemme with banen 3,81 mm adjustment for innganger, utganger og forsyning
isolasjon	Between input and supply på 1500 V AC Between input and internal logic på 500 V AC Between output and supply på 1500 V AC Between output and internal logic på 500 V AC
Merking	CE
motstand mot spenningsvariasjon	1 kV strømforsyning fellesmodul i samsvar med IEC 61000-4-5 0,5 kV strømforsyning differential mode i samsvar med IEC 61000-4-5 1 kV I/O fellesmodul i samsvar med IEC 61000-4-5 0,5 kV I/O differential mode i samsvar med IEC 61000-4-5
Monteringssupport	Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715 plate or panel with fixing kit
Høyde	90 mm
Dybde	70 mm
Bredde	23,6 mm
Vekt	0,1 kg

Miljø

Standarder	IEC 61131-2
Produktsertifikater	CE UKCA RCM EAC cULus cULus HazLoc
motstand mot elektrostatisk utladning	8 kV i luft i samsvar med IEC 61000-4-2 4 kV på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80 MHz...1 GHz i samsvar med IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i samsvar med IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz i samsvar med IEC 61000-4-3
motstand mot magnetiske felter	30 A/m i samsvar med IEC 61000-4-8
motstand mot raske transienter	1 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 (I/O)
motstand mot ledningsbåret forstyrning, inkludert	10 V 0.15...80 MHz i samsvar med IEC 61000-4-6 3 V flekk frekvens (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) i samsvar med Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)

elektromagnetiske utslipp	Radiated emissions - test nivå: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 30...230 MHz i samsvar med IEC 55011 Radiated emissions - test nivå: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) på 230...1000 MHz i samsvar med IEC 55011
Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C horisontal installasjon -10...35 °C vertikal montering
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 %, uten kondens (under drift) 10...95 %, uten kondens (lagring)
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	2
Driftshøyde	0 - 2000 m
lagringshøyde	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm på 5...8,4 Hz på DIN skinne 3 gn på 8,4...150 Hz på DIN skinne
støtmotstand	15 gn for 11 ms

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	195,0 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,294 kg
Enhets type pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	46 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	63
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


Dimensions

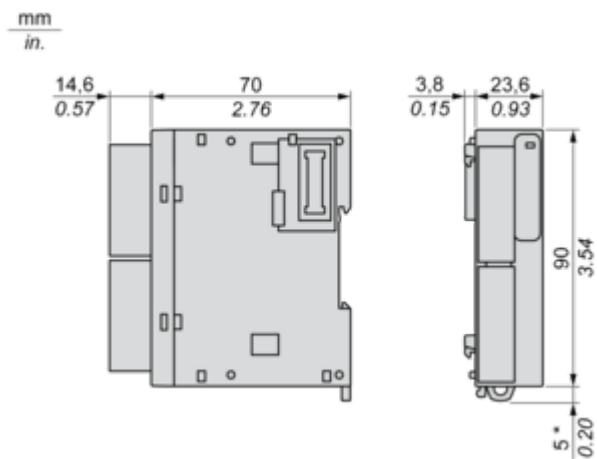


(*) 8.5 mm/0.33 in when the clamp is pulled out.

Mounting and Clearance

Spacing Requirements

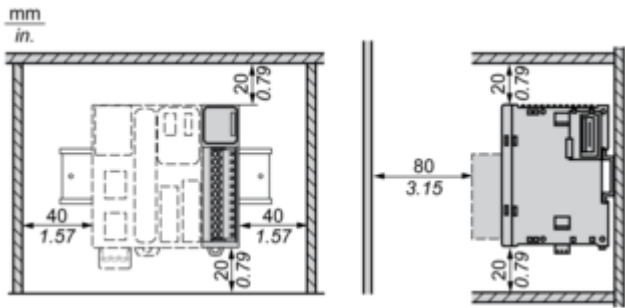


Mounting on a Rail

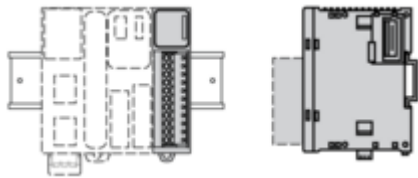

Incorrect Mounting




Mounting on a Panel Surface

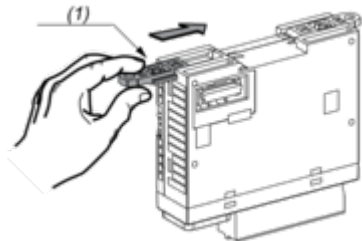

(1) Install a mounting strip


Mounting Hole Layout

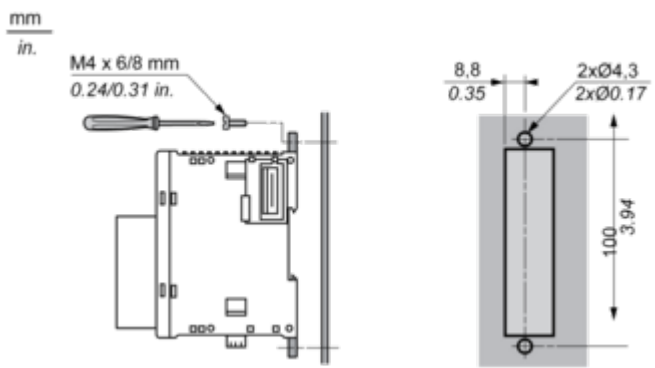

Connections and Schema

Analogue Mixed I/O Module

Wiring Diagram (Current / Voltage)

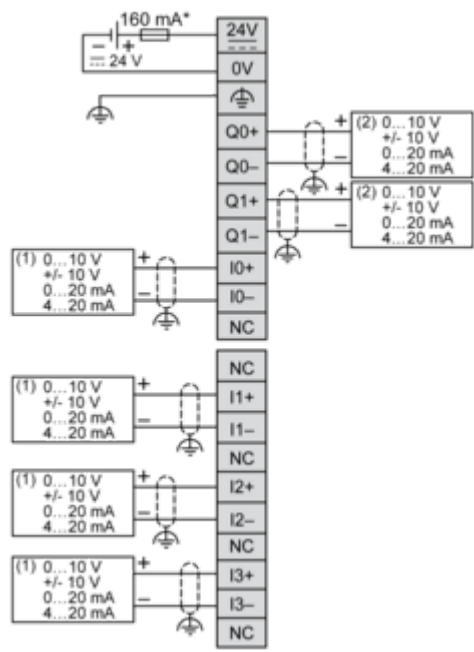

- (*) Type T fuse
- (1) Current/Voltage analog output device
- (2) Current/Voltage analog input device