



Signallampe med LED i hvit farge 24-240V ATEX

El-nummer:
4394072 XB4BVBM1GEX

EAN: 3606489486068

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Komplett signallampe
Kortnavn på utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
festebrakettmateriale	Zamak
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
knappens tilleggs info.	Med vanlig deksel

Teknisk data

Bredde	46,2 mm
Høyde	30 mm
Dybde	69 mm
Vekt	0,083 kg
utstyrmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm i samsvar med IEC 60947-1
senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) 1...6 mm
Innbyggingsdybde	58 mm
Merking	II 2 GD Ex eb mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Hette eller dekselfarge	Hvit
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Lyskilde	Integrert LED
Lyskildefarge	Hvit
[Us] matespenning	24...254 V AC/DC
levetid	100000 t

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−20...75 °C
Overspenningskategori	I conforming to IEC 60536
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60079-0:2009 IEC 60079-7:2009 EN/IEC 60079-18:2009 IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-18 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9003U

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	14,600 cm
Pakke 1 Vekt	24,000 cm
Package 1 Weight	105,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	20
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

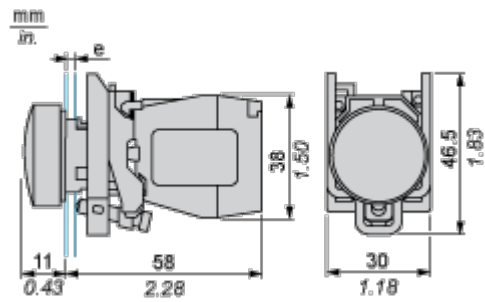


e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals

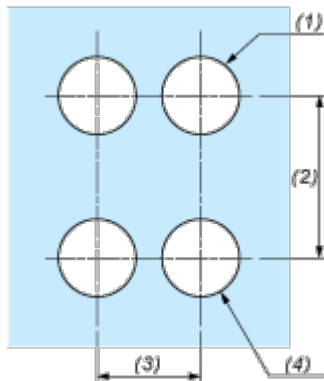

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)


Technical Illustration

Dimensions

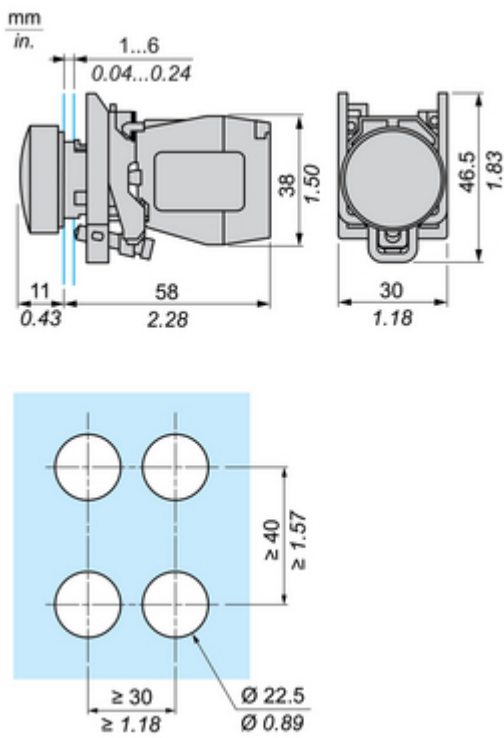

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

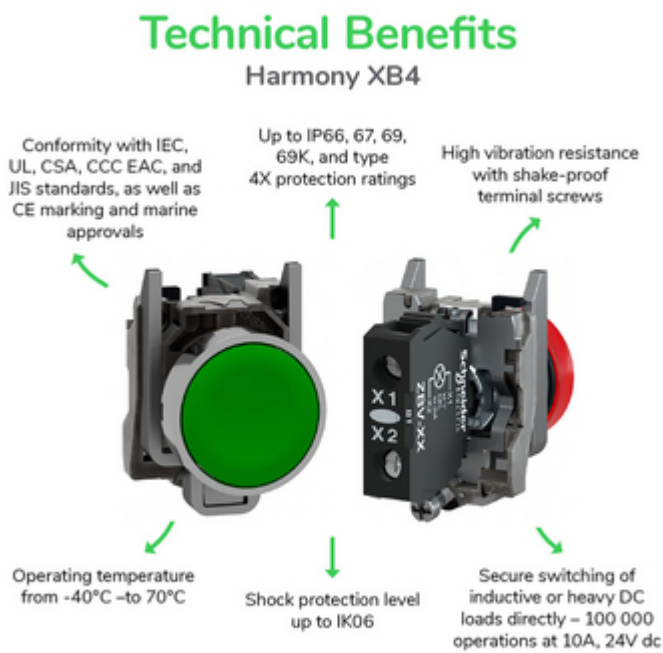

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative



