



TeSys GV3-Motorvernbyter- termisk-magnetisk - 23...32A - EverLink BTR tilkobling

El-nummer:
4321752

GV3P32

EAN: 3389119405386

Produktdata

Serie	TeSys Deca
Produktnavn	TeSys GV3
Produkt eller type komponent	Motor circuit breaker
Kortnavn på utstyr	GV3P
Applikasjon	Motorvern
Vernteknologi	Termisk-magnetisk

Teknisk data

Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med IEC 60947-2 AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
nettverksfrekvens	50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Motoreffekt kW	15 kW på 400/415 V AC 50_60_HZ 18,5 kW på 500 V AC 50_60_HZ 22 kW på 690 V AC 50_60_HZ
Bryteevne	100 kA Icu på 230/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 12 kA Icu på 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 6 kA Icu på 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne	100 % på 230/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 50 % på 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 50 % på 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype	Dreiehåndtak
[In] merkestrøm	32 A
Termisk beskyttelse justeringsområde	23...32 A i samsvar med IEC 60947-2
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	448 A
[Ith] fri luft termisk strøm	32 A i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
fasefeilsølsomhet	Ja i samsvar med IEC 60947-4-1
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Effekttap per pol	8 W
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	50000 sykluser for AC-3 på 415 v In
rated duty	Ubrutt i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekningsmoment	5 N.m - på skrutilkobling
festemetode	35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet Panel: skrudd (med 3xM4 skruer)
Monteringsposisjon	Horizontal Vertikal
Bredde	55 mm
Høyde	132 mm
Dybde	136 mm
Vekt	0,96 kg
Farge	Mørkegrå

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Produktsertifikater	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV ABS DNV-GL UKCA
IK beskyttelsesklasse	IK09 kapsling
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
klimateiske tåle	i samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
mekanisk robusthet	Støt: 15 Gn for 11 ms kontaktor åpen Støt: 30 Gn for 11 ms kontaktor stengt Vibrasjoner: 4 Gn, 5...300 Hz
driftshøyde	3000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	14,500 cm
Package 1 Weight	1,001 kg

Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	120
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	133,120 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	30
---	----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	20d68890-041f-4b8b-ac5f-88e6849911dc
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



TeSys Deca Motor Circuit Breakers

Range Accessories



Auxiliary
contact blocks



Comb busbar



Current limiter



Energy Sensor



Large
spacing cover



Terminal block



Combination block



Extended
rotary handle

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The image shows a TeSys Deca Motor Circuit Breaker, a black industrial device with a green rotary handle and a green label. It is mounted on a DIN rail. The device has three main terminals on top and three on the bottom. The label on the front indicates 'TeSys Deca' and 'Schneider Electric'.

TeSys Deca Motor Circuit Breakers

Technical Benefits

- Easily integrated within multiple configurations, thanks to its 55 mm standard width and mounting on DIN rail.
- 9 ratings in total
- Magnetic and thermal overload protection, covers 9 to 80 A, 7.5 to 40 hp motor with 65 kA / 480 Y Type F
- Sturdy and long-lasting power connection with EverLink terminals
- Three-position (Start/Stop/Tripped) rotary handle, front face padlocking and other accessories
- Operating temperature from -20° C to +60° C open operation

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys Deca

Motor Circuit Breakers



Operation and maintenance

Digital customer experience for technical documents and maintenance guide via EcoStruxure™ Facility Expert



Build and commissioning

Easier to install and operate with multi-standard screws, safe and long-lasting power connection with EverLink terminals.





Universal Integration

Can be used for all type of applications across industry, infrastructure and buildings.



19. sep. 2025

Life Is On | Schneider Electric

7

Image of product / Alternate images

Alternative

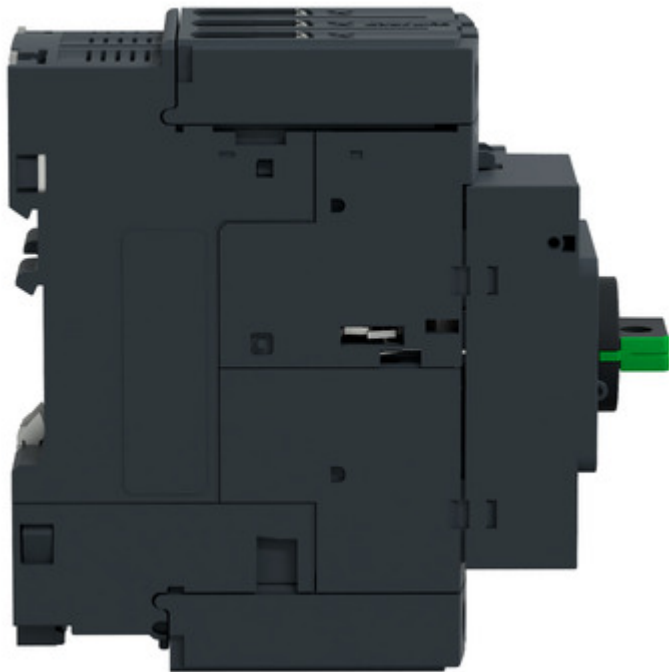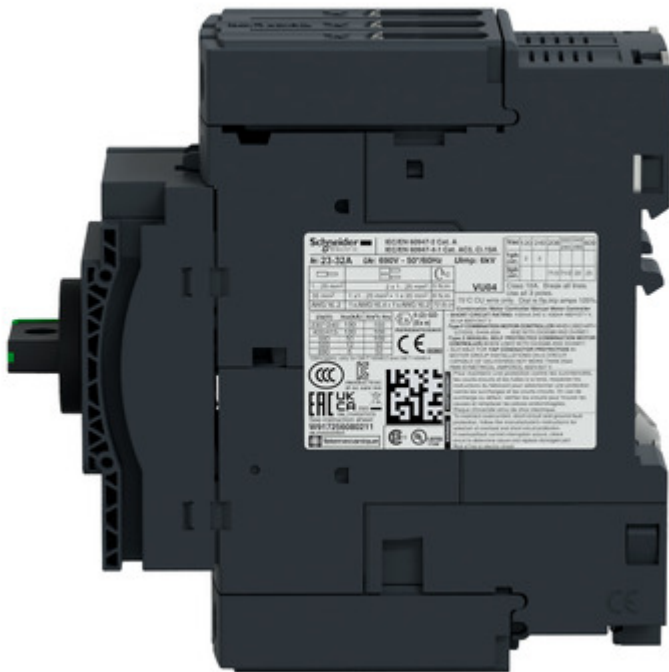



Technical Illustration

Assembly's dimensions

