

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Blitzlampe komplett 230 vac

EI-nummer:  
4303728

XVBL6M4

**Viktig melding: XVB is being substituted by XVB7 as complete range; XVB and XVB7 modules are not interoperable with one another.**

**EAN: 3389110844917**

## Produktdata

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Complete beacon
beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direct or tube fixing Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
lyskilde	Integral flash discharge tube, Rød
type lampe	Blits lampe
[Us] Merkespenning	230 V AC

## Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 105 mA AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
blinkenergi	5 J
blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Høyde	232 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0,435 kg

## Miljø

Produktsertifikater	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standarder	IEC 60947-5-1

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL ( innendørs)

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	25,5 cm
Package 1 Weight	427,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,589 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 20

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Ja

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer](#)


Tilbaketakning No

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon with "Flash" Discharge Tube Unit

---

Dimensions

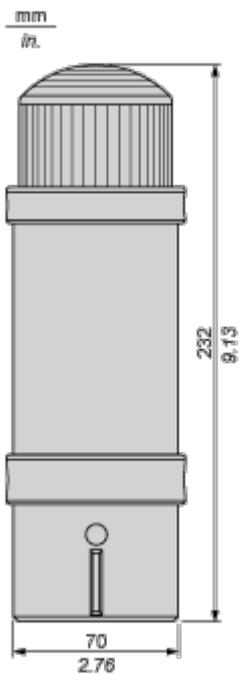


## Connections and Schema

### Illuminated Beacon

---


#### Wiring Diagram



Technical Illustration

Dimensions


---

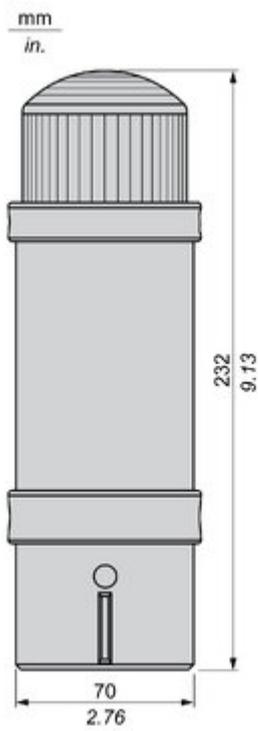

Technical Illustration

Wiring diagram


---

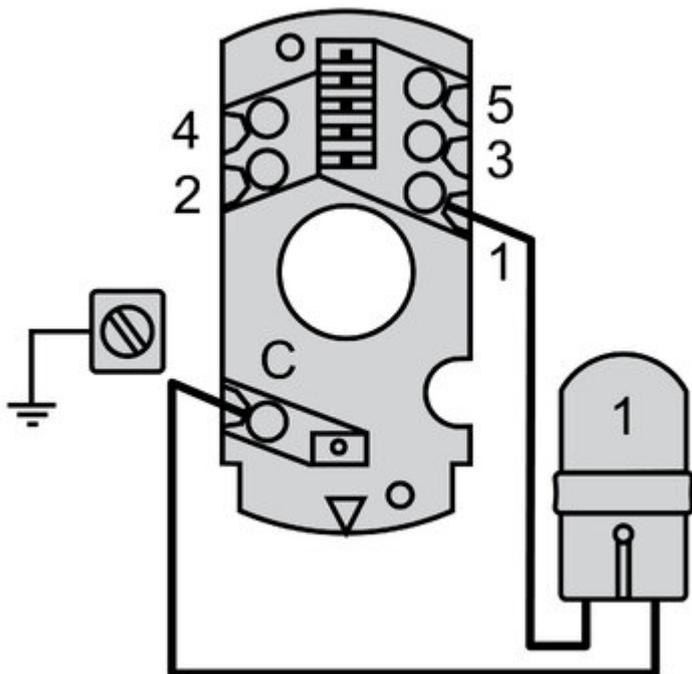

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

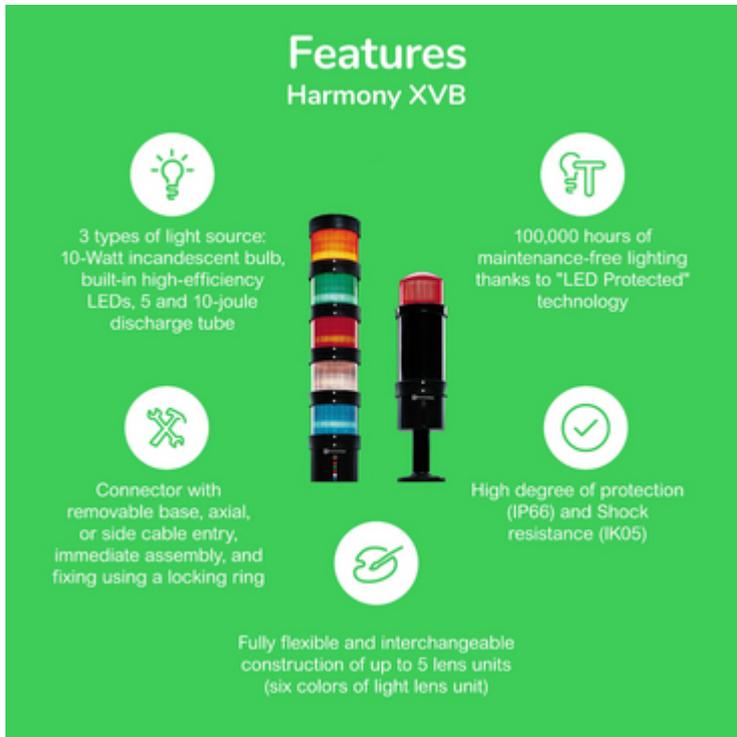

The infographic features a central image of two light fixtures: a tall, multi-colored lens unit and a shorter, single-colored unit. Surrounding this central image are five circular icons, each with a corresponding text block describing a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XVB

- Light Source:** 3 types of light source: 10-Watt incandescent bulb, built-in high-efficiency LEDs, 5 and 10-joule discharge tube
- Lifespan:** 100,000 hours of maintenance-free lighting thanks to "LED Protected" technology
- Protection:** High degree of protection (IP66) and Shock resistance (IK05)
- Flexibility:** Fully flexible and interchangeable construction of up to 5 lens units (six colors of light lens unit)
- Connector:** Connector with removable base, axial, or side cable entry, immediate assembly, and fixing using a locking ring

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVB

Robust product performance with high IP protection and IK05 shock resistance



Conformity with International standards



Greater loudness up to 90dB with continuous and intermittent tones



Beacon lens on top with high intensity 5J, 10J Xenon flash, increase visibility from top and surrounding



Image of product / Alternate images

Alternative

---





